

I.D. Premier 55-70



COLLECTION MODULAIRE BOIS / PIERRE & DESIGN

PVC

*Osez
inspirer*

- > 47 décors Bois
- > 39 Décors Pierre & Design
- > Trafic intense
- > Concept modulaire (Lames et Dalles)
- > Entretien facilité : Protection de surface TOPCLEAN XP
- > Haute résistance au poinçonnement
- > Produit recyclable
- > Fabrication FRANÇAISE






Pour créer des ambiances sur mesure et exclusives

Pour exprimer la personnalité d'une marque,
influencer l'attitude du client dans vos espaces
commerciaux... jouez avec le sol

Adoptez la nouvelle gamme I.D. Premier 55-70





I.D. Premier 55-70

Osez *inspirer*

Véritable source d'inspiration
qui vous relie à la beauté
des matériaux naturels avec
ses collections bois, pierre et design
la nouvelle gamme I.D. Premier
55-70 vous offre une large palette
de décors au réalisme étonnant.

Cette collection vous propose une infinité
de combinaisons décoratives.

Au total, I.D. Premier 55-70 vous propose
86 décors en lames et dalles pour répondre
à tous vos besoins.

Disponible en 2 couches d'usures :
U3 $\geq$ à 0,55 mm et U4 = 0,7 mm

Osez imaginer et créer de véritables lieux
d'inspiration.





I.D. Premier 55-70

Laissez libre cours à votre créativité pour le bien-être de vos clients

Élément fort de différenciation, le sol prend une place primordiale dans l'agencement de vos zones commerciales.

Véritable outil d'aide à la vente et de fidélisation, il favorise la mise en valeur de vos espaces.

Répondant parfaitement aux exigences des lieux à fort trafic, cette nouvelle collection vous inspirera par ses décors inaltérables recouverts d'une couche transparente de PVC pur.

Son entretien sera simplifié grâce au traitement de surface TOPCLEAN XP et ne nécessitera ni cire ni métallisation à vie.





I.D. Premier 55-70

Collection modulaire

Une collection complète dans une haute qualité d'impression pour les commerces, hôtels, restaurants, loisirs, bureaux...



Bois : l'authentique

Une grande variété d'essence de bois dans une haute définition d'impression. Retrouvez le hêtre, érable, chêne, zebrano, wengé, bois exotique etc... plus vrai que nature.

Pierre : l'élégance

Une grande variété de matériaux naturels tels que ; la pierre, granit, marbre, résine, béton...



Design

Des couleurs vives et toniques, des décors photographiques au réalisme surprenant ; gazon, galets et feuilles.

I.D. Premier 55-70

Modularité et créativité

Avec son concept modulaire (lames et dalles) et ses accessoires (filets colorés) I.D. Premier 55-70 permet la création d'ambiance «sur-mesure».






Accessoires (Filets colorés)

Noir	1421 001
Argent	1421 002
Cuivre	1421 003
Rouge	1421 004
Phosphorescent	1421 005




Avec ses nouvelles dimensions, I.D. Premier 55-70 facilite la modularité. Les dimensions des dalles et lames ont été étudiées pour favoriser vos créations et calepinages.

Le calepinage facilité

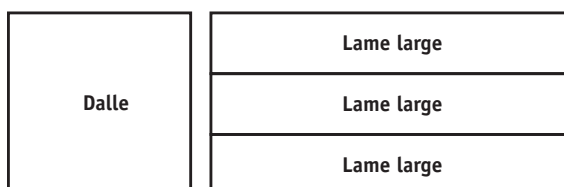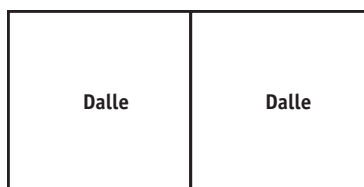

Applications :

- > COMMERCES
- > HÔTELS
- > RESTAURANTS
- > LOISIRS
- > BUREAUX...

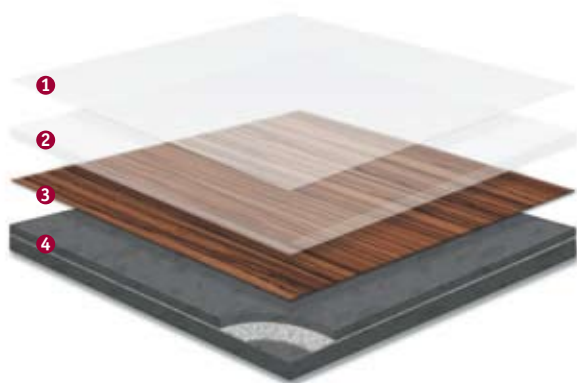

Construction du produit

1 Nouveau traitement de surface TOPCLEAN XP

Extrême résistance à l'abrasion et diminution des coûts d'entretien.

2 Couche d'usure en PVC pur = 0,7 mm*

Exceptionnelle résistance aux rayures

3 Voile de verre non tissé

Excellente stabilité dimensionnelle

4 Sous couche calandree

Pour une résistance optimum à la déchirure


*Existe aussi en épaisseur $\geq$ à 0,55 mm

La résistance du nouveau traitement de surface TOPCLEAN XP est multipliée par 2, grâce notamment aux particules d'alumine qui atteignent le niveau 9 de l'échelle de MOHS.

TOPCLEAN XP : La nouvelle génération de traitement de surface

Avec son traitement photoréticulé renforcé aux micro particules d'alumine, I.D. Premier 55-70 est encore plus facile à entretenir.

- > Résistance améliorée à la rayure et à l'abrasion
- > Encrassement réduit
- > Supprime définitivement les opérations de métallisation
- > Efficacité renforcée aux tâches et aux traces de semelles

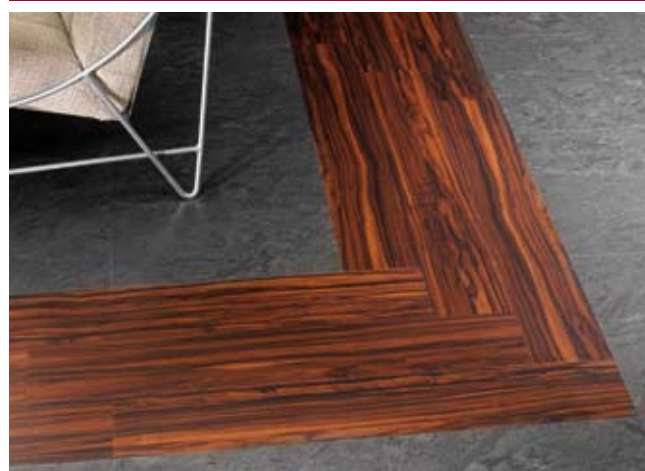

1 Talc 2 Argent 3 Calcaire 4 Cuivre 5 Verre 6/7 Agate 8 Chrome 9 Carbure de tungstène 10 Diamant
Traitement de surface polyuréthane traditionnel TOPCLEAN XP

L'échelle de Mohs détermine la résistance à la rayure des matériaux des plus tendres aux plus durs.

I.D. Premier 55-70

Collection BOIS


La profusion des décors bois vous permet
la création d'ambiances authentiques,
chaleureuses et confortables.



Chêne Pale

U4: 3846 147

U3: 3893 147



Érable Studio

U4: 3843 021


U3: 3873 021



Érable

U4: 3842 001


U3: 3872 001



Érable Classic

U4: 3843 022

U3: 3873 022




Hêtre Moyen

U4: 3843 023

U3: 3873 023

U4: 3842 023


U3: 3872 023



Hêtre traditionnel

U4: 3846 117

U3: 3893 117




Chêne Traditionnel

U4: 3846 135

U3: 3893 135

U4: 3845 135


U3: 3892 135



Cendre Automne

U4: 3846 108


U3: 3893 108



Kentish Chêne

U4: 3846 065


U3: 3893 065



Noyer Clair

U4: 3846 131


U3: 3893 131



Chêne Clair

U4: 3843 005

U3: 3873 005




Pommier

U4: 3846 109

U3: 3893 109

U4: 3845 109


U3: 3892 109



Pecan

U4: 3843 016

U3: 3873 016



Hêtre Doré

U4: 3843 002

U3: 3873 002



= 15.7 x 94.2 cm



= 7.85 x 94.2 cm




Plaque de Chêne

 **U4:** 3846 103

U3: 3893 103

 **U4:** 3845 103


U3: 3892 103



Érable Sucré

 **U4:** 3846 064


U3: 3893 064



Cerisier

 **U4:** 3843 014

U3: 3873 014




Chêne Moyen

 **U4:** 3843 006

U3: 3873 006

 **U4:** 3842 010

U3: 3872 010




Merisier

 **U4:** 3843 001

U3: 3873 001

 **U4:** 3842 013

U3: 3872 013




Teck Riche

 **U4:** 3846 118

U3: 3893 118

 **U4:** 3845 118


U3: 3892 118



Doussie

 **U4:** 3843 013


U3: 3873 013



Merbau

 **U4:** 3843 007

U3: 3873 007




Teck Classic

 **U4:** 3846 169

U3: 3893 169

 **U4:** 3845 169

U3: 3892 169



Prunier

 **U4:** 3843 015


U3: 3873 015



= 15.7 x 94.2 cm



= 7.85 x 94.2 cm

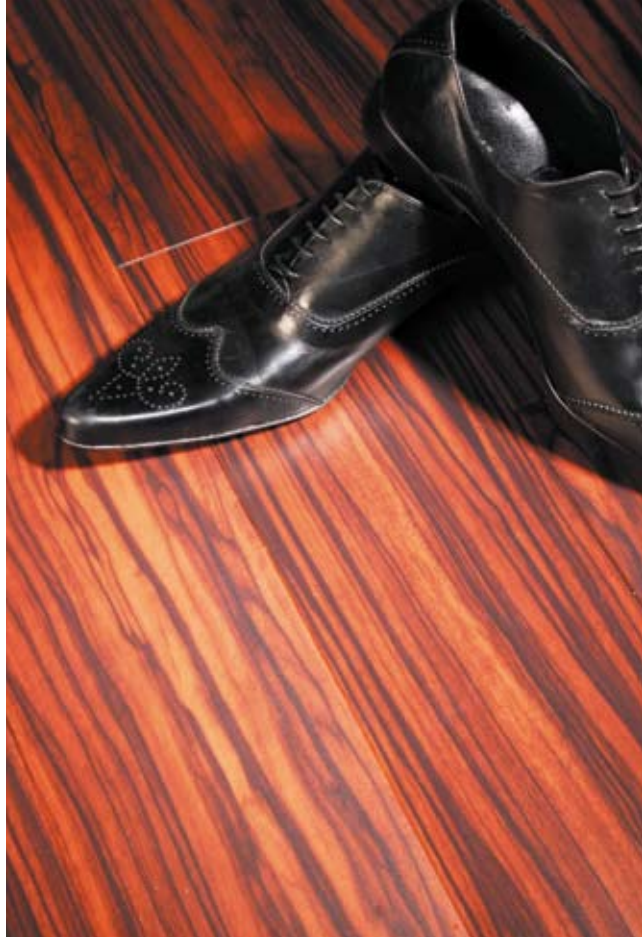

Tous les produits de la gamme
I.D. Premier 55-70 en lames et dalles
ont une épaisseur de 2,5 mm
et sont chanfreinés.





Bois Anglais

 **U4:** 3846 124

U3: 3893 124



Pin Elisabeth

 **U4:** 3846 174

U3: 3893 174



Érable Clair

 **U4:** 3846 162


U3: 3893 162



Vieux Chêne Clair

 **U4:** 3846 165

U3: 3893 165




Cerise Sauvage

 **U4:** 3843 024

U3: 3873 024

 **U4:** 3842 024


U3: 3872 024



Teck Huilé

 **U4:** 3843 004


U3: 3873 004



Pin Vieilli

 **U4:** 3846 116


U3: 3893 116



Vieux Chêne Foncé

 **U4:** 3846 166

U3: 3893 166



Noyer Foncé

 **U4:** 3846 113


U3: 3893 113



Noyer

 **U4:** 3846 120


U3: 3893 120



Wengé

 **U4:** 3843 017


U3: 3873 017



Bois de Rose

 **U4:** 3846 168


U3: 3893 168



Chêne Foncé

 **U4:** 3846 062

U3: 3893 062



Laurier

 **U4:** 3842 006


U3: 3872 006



Chêne Nuit

 **U4:** 3846 170

U3: 3893 170



Acajou

 **U4:** 3842 008

U3: 3872 008

 = 15.7 x 94.2 cm

 = 7.85 x 94.2 cm



Bois de Bateau

 U4: 3846 164

U3: 3893 164



Zebrano

 U4: 3846 173


U3: 3893 173



Chêne Blanc

 U4: 3844 003

U3: 3874 003



Chêne Brun

 U4: 3844 004


U3: 3874 004



Chêne Délavé

 U4: 3844 002


U3: 3874 002



Chêne Vieilli

 U4: 3844 001

U3: 3874 001



Chêne Naturel

 U4: 3844 005

U3: 3874 005



Tous les produits de la gamme
I.D. Premier 55-70 en lames et dalles
ont une épaisseur de 2,5 mm
et sont chanfreinés.



= 15.7 x 94.2 cm




= 7.85 x 94.2 cm

I.D. Premier 55-70

Collection PIERRE


La profusion des matériaux bruts
comme la pierre, le granit, le marbre,
la résine, le béton...



Grès Crème

U4: 3847 103

U3: 3896 103



Grès Gris

U4: 3847 102

U3: 3896 102



Grès Naturel

U4: 3847 124

U3: 3896 124



Pierre de Carrière

U4: 3847 105

U3: 3896 105



Carrara Blanc

U4: 3847 101

U3: 3896 101



Pierre Égyptienne

U4: 3847 154

U3: 3896 154



Travertine

U4: 3847 110

U3: 3896 110



Terrazzo

U4: 3847 138

U3: 3896 138



Capri

U4: 3847 039

U3: 3896 039



Vérone

U4: 3847 038


U3: 3896 038



Marbre Taupe

U4: 3847 033

U3: 3896 033



San Marin

U4: 3847 037

U3: 3896 037



Coliséum

U4: 3847 128

U3: 3896 128



Granite de Montagne

U4: 3847 156

U3: 3896 156



Marbre Royal

U4: 3847 160

U3: 3896 160



Tous les produits de la gamme
I.D. Premier 55-70 en lames et dalles
ont une épaisseur de 2,5 mm
et sont chanfreinés.



Pierre naturelle

U4: 3847 125

U3: 3896 125



Pierre Riche

U4: 3847 100

U3: 3896 100



Pierre de Chaux

U4: 3847 126

U3: 3896 126



Minéral

U4: 3847 109

U3: 3896 109



Pierre Beige

U4: 3840 027

U3: 3987 027



Béton Clair

U4: 3840 023

U3: 3987 023



Béton Moyen

U4: 3840 024

U3: 3987 024



Pierre Lunaire

U4: 3847 157

U3: 3896 157



Ardoise Marocaine

U4: 3847 123


U3: 3896 123



Ardoise Grise

U4: 3847 139

U3: 3896 139



Ardoise de Brecon


U4: 3847 122

U3: 3896 122

I.D. Premier 55-70

Collection DESIGN

La collection Design inclut des couleurs toniques
et reproductions d'éléments naturels
tels que le gazon, les galets et les feuilles.



Noir

U4: 3841 008

U3: 3988 008



Rouge

U4: 3841 005

U3: 3988 005



Rose

U4: 3841 009

U3: 3988 009



Bleu

U4: 3841 007


U3: 3988 007



Turquoise

U4: 3841 006

U3: 3988 006



Vert

U4: 3841 002

U3: 3988 002



Orange

U4: 3841 004

U3: 3988 004



Jaune

U4: 3841 003

U3: 3988 003



Alu Brossé

U4: 3841 001

U3: 3988 001



Feuilles

U4: 3840 031

U3: 3987 031



Galets

U4: 3840 032

U3: 3987 032



Gazon

U4: 3840 030


U3: 3987 030



Alu Essuyé



U4: 3840 028

U3: 3987 028



Tous les produits de la gamme
I.D. Premier 55-70 en lames et dalles
ont une épaisseur de 2,5 mm
et sont chanfreinés.

 = 47.1 x 47.1 cm



The Tarkett production facility is registered with the ISO 9001:2008 quality management system.

The Tarkett production facility is registered with the ISO 14001 environmental management system (ISO 14001).

The Tarkett production facility is registered with the OHSAS 18001 occupational health and safety management system (OHSAS 18001).

EN 14041:2004

Manufactured by:
Tarkett SAS
08000 Seron
FRANCE
EN 649
I.D. Premier

0.7 mm 0.55 mm
According to European
Classification EN 685

TOPCLEAN
XP PUR

NF UPEC
NF 189

Lame large
15.7 x 94.2 cm

Lame étroite
7.85 x 94.2 cm

Dalle
47.1 x 47.1 cm

I.D. Premier 55

I.D. Premier 70

U3P3E2C2*

U4P3E2C2*

MODÈLE DE DESCRIPTIF

Le revêtement de sol sélectionné du type **I.D. Premier 55 ou 70** appartient à la famille des sols PVC compacts sur sous-couche PVC calandree et stabilisée et envers compact en dalles de 47,1 x 47,1 cm ou en lames de 94,2 cm par 15,7 cm ou 7,85 cm cm à bords chanfreinés (les formats peuvent être associés).

La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement en polyuréthane photoréticulé **TOPCLEAN X-treme Performance** qui supprime définitivement toute métallisation. Il possède une résistance au poinçonnement $\leq 0,05$ mm. Il dispose d'une demande d'admission à la marque **NF UPEC** et son classement **U3P3E2C2*** ou **U4P3E2C2*** sera certifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	I.D. Premier 55			I.D. Premier 70		
Format (cm)	: 47,1 x 47,1	15,7 x 94,2	7,85 x 94,2	47,1 x 47,1	15,7 x 94,2	7,85 x 94,2
Conditionnement	: 4 m ² -18 dalles	4 m ² -27 Lames	4 m ² -54 Lames	4 m ² -18 dalles	4 m ² -27 Lames	4 m ² -54 Lames
Épaisseur totale (mm)	: 2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Couche d'usure	: $\geq 0,55$	$\geq 0,55$	$\geq 0,55$	0,70	0,70	0,70
Groupe d'abrasion	: T	T	T	T	T	T
Poids total (g/m ²)	: 3900	3900	3900	3900	3900	3900

PERFORMANCES TECHNIQUES

	I.D. Premier 55		I.D. Premier 70	
Classement UPEC	: U3P3E2C2*		U4P3E2C2*	
Demande NF UPEC	: *demandes en cours enregistrées sous les n° 07.4010/1 et 2 du 7 décembre 2007 (valable 1 an)			
Règlement Marque NF UPEC	: NF 189		NF 189	
Classification	EN 649	: 33-42		34-43
Poinçonnement rémanent	EN 433	: $\leq 0,05$ mm (à 150 mn)		
Réaction au feu	EN 13501-1	: B _{f1} s1 sur support fibres ciment A2 _{f1} et C _{f1} s1 sur support panneau de bois ≥ 19 mm		
Rapport de classement		: RA07-0511		
Stabilité dimensionnelle	EN 434	: $< 0,10$ %		
Glissance (coef.)	EN 13893	: $\geq 0,30$ (DS)		
Charges électrostatiques	EN 1815	: < 2 kV (sur ciment)		
Résistance transversale	EN 1081	: $> 10^{10}$ Ω		
Résistance thermique	EN 12524	: 0,03 m ² K/W (apte au sol chauffant)		
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	: $\geq 6/8$		

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

I.D. Premier 55 ou 70 bénéficie du traitement de surface polyuréthane photoréticulé **TOPCLEAN X-treme Performance** qui facilite l'entretien journalier et évite l'application d'une émulsion.



DOMAINES D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahiers CSTB 3509 (11/04).

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.

Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le produit de ragréage autolissant doit être classé P3.

La température du support et de l'atmosphère doivent être au moins égales à + 12°C. Collage à l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par Tarkett.

Pose en bord à bord à joints vifs avec mélange préalable des dalles et/ou lames pour les répartir. Dalles disposées à 90° ou même sens, lames dans le même sens à joints décalés. La pose terminée, prévoir un second marouflage à l'aide d'un maroufleur à rouleaux.

ENTRETIEN

Le traitement **TOPCLEAN X-treme Performance** réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et ne nécessite pas l'application d'une émulsion.

Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.

Eviter les embouts et les roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.



Ces informations sont susceptibles d'être modifiées. (Edition 12/2007).

LES 5 PILIERS DE TARKETT



SYSTÈME

Par systèmes, nous entendons des solutions intelligentes de revêtement de sol adaptées à chaque type de besoin, chaque type d'utilisateur, chaque type de marché.

SERVICE

Vous aider à mieux définir vos besoins et à choisir votre solution ; Vous fournir les échantillons et documentations techniques ; Vous assurer de la livraison du bon produit au bon moment au bon endroit ou vous proposer des formations approfondies. Nous sommes avec vous du début à la fin du chantier.

ÉCONOMIE

Une solution de revêtement de sol se doit d'adapter le meilleur rapport qualité/prix. Nous sommes à la pointe de l'innovation pour les traitements de surface et la recherche de matériaux capables d'optimiser la maintenance et de garantir des coûts minimaux pendant tout le cycle de vie.

DESIGN

Nos revêtements sont conçus en gardant toujours à l'esprit que des gens vivent avec. En créant des atmosphères et des ambiances, le design contribue au bien-être. Nos équipes design prennent en compte les tendances architecturales, les nouvelles technologies, les motifs, les couleurs et la personnalisation.

ENVIRONNEMENT

Notre engagement est de préserver la qualité de l'environnement, de prévenir et de réduire l'impact environnemental de nos activités. C'est pour nous une nécessité et surtout une responsabilité.

Soucieux de la préservation de l'environnement, Tarkett s'est depuis toujours engagé dans une politique environnementale de premier plan



Une conception maîtrisée de l'ensemble des produits :

- > prise en compte des impacts environnementaux et sanitaires des produits sur tout leur cycle de vie,
- > engagement volontaire dans des démarches d'amélioration continue reconnues (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001) sur nos sites de production,
- > recyclage des chutes de production.

Des outils permettant de répondre à vos engagements environnementaux :

- > rapports environnementaux des unités de production,
- > Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDE&S),
- > brochure présentant les réponses des revêtements de sol PVC à la Démarche HQE®,
- > participation à des opérations de collecte des déchets (PVC).

TARKETT SAS (Tarkett Bâtiment)
Service Information, Documentation, Échantillons
2, rue de l'égalité - 92748 NANTERRE Cédex - 410 081 640 RCS Nanterre
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - E-mail : infodoc@tarkett.com



www.tarkett-batiment.com