

Optic Compact 3-4



REVÊTEMENT PVC HÉTÉROGÈNE COMPACT

PVC



Santé, Enseignement, Bureau, Commerce, Hôtellerie

- > 60 décors dans la masse « Couleur et Matière »
- > Grandes palettes de coloris
- > Zones à fort trafic
- > Haute Résistance au poinçonnement
- > Entretien facile : Nouvelle protection de surface renforcée TOPCLEAN XP
- > Hygiène



> Optic Compact 3-4

Noblesse de la matière plastique

Découvrez une collection « Couleur et Matière »


> Teintés dans la masse, ils donnent de l'intensité aux couleurs.

> Transparents et incrustés de paillettes, ils accentuent l'effet de profondeur.




« Tonalités lumineuses, effets de brillance,
authenticité des matières, fort impact visuel...

Les 60 décors de la gamme OPTIC Compact 3-4
constituent une offre très riche.»

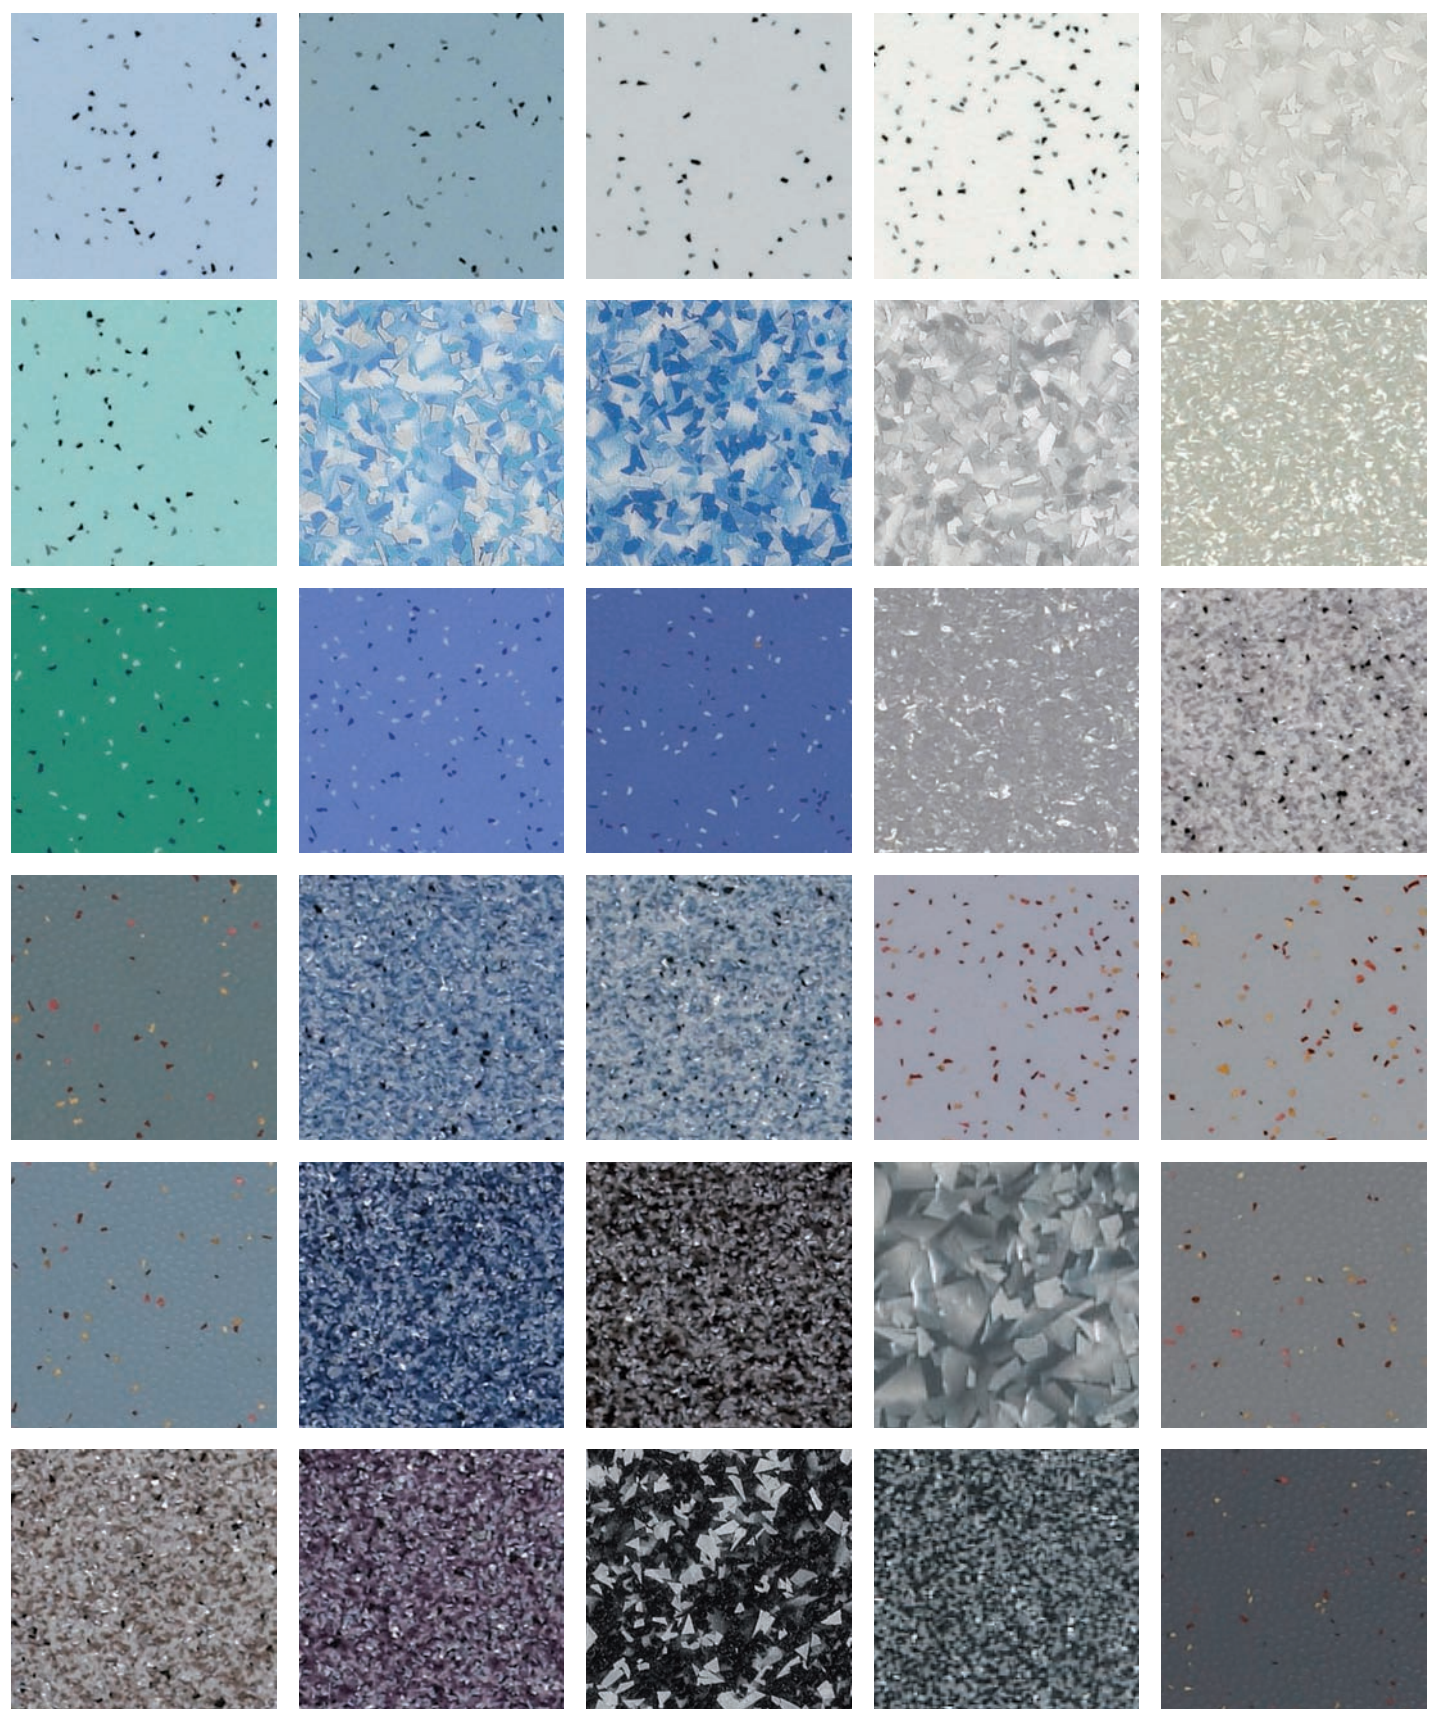

> Une large offre de revêtements de sols PVC hétérogène compact

- > Une offre simplifiée, une montée en gamme cohérente.
- > Une grande diversité de décors, de larges palettes de coloris.
- > Des correspondances décors entre profils acoustiques et profils compacts pour harmoniser les projets ou multiplier les possibilités d'associations.

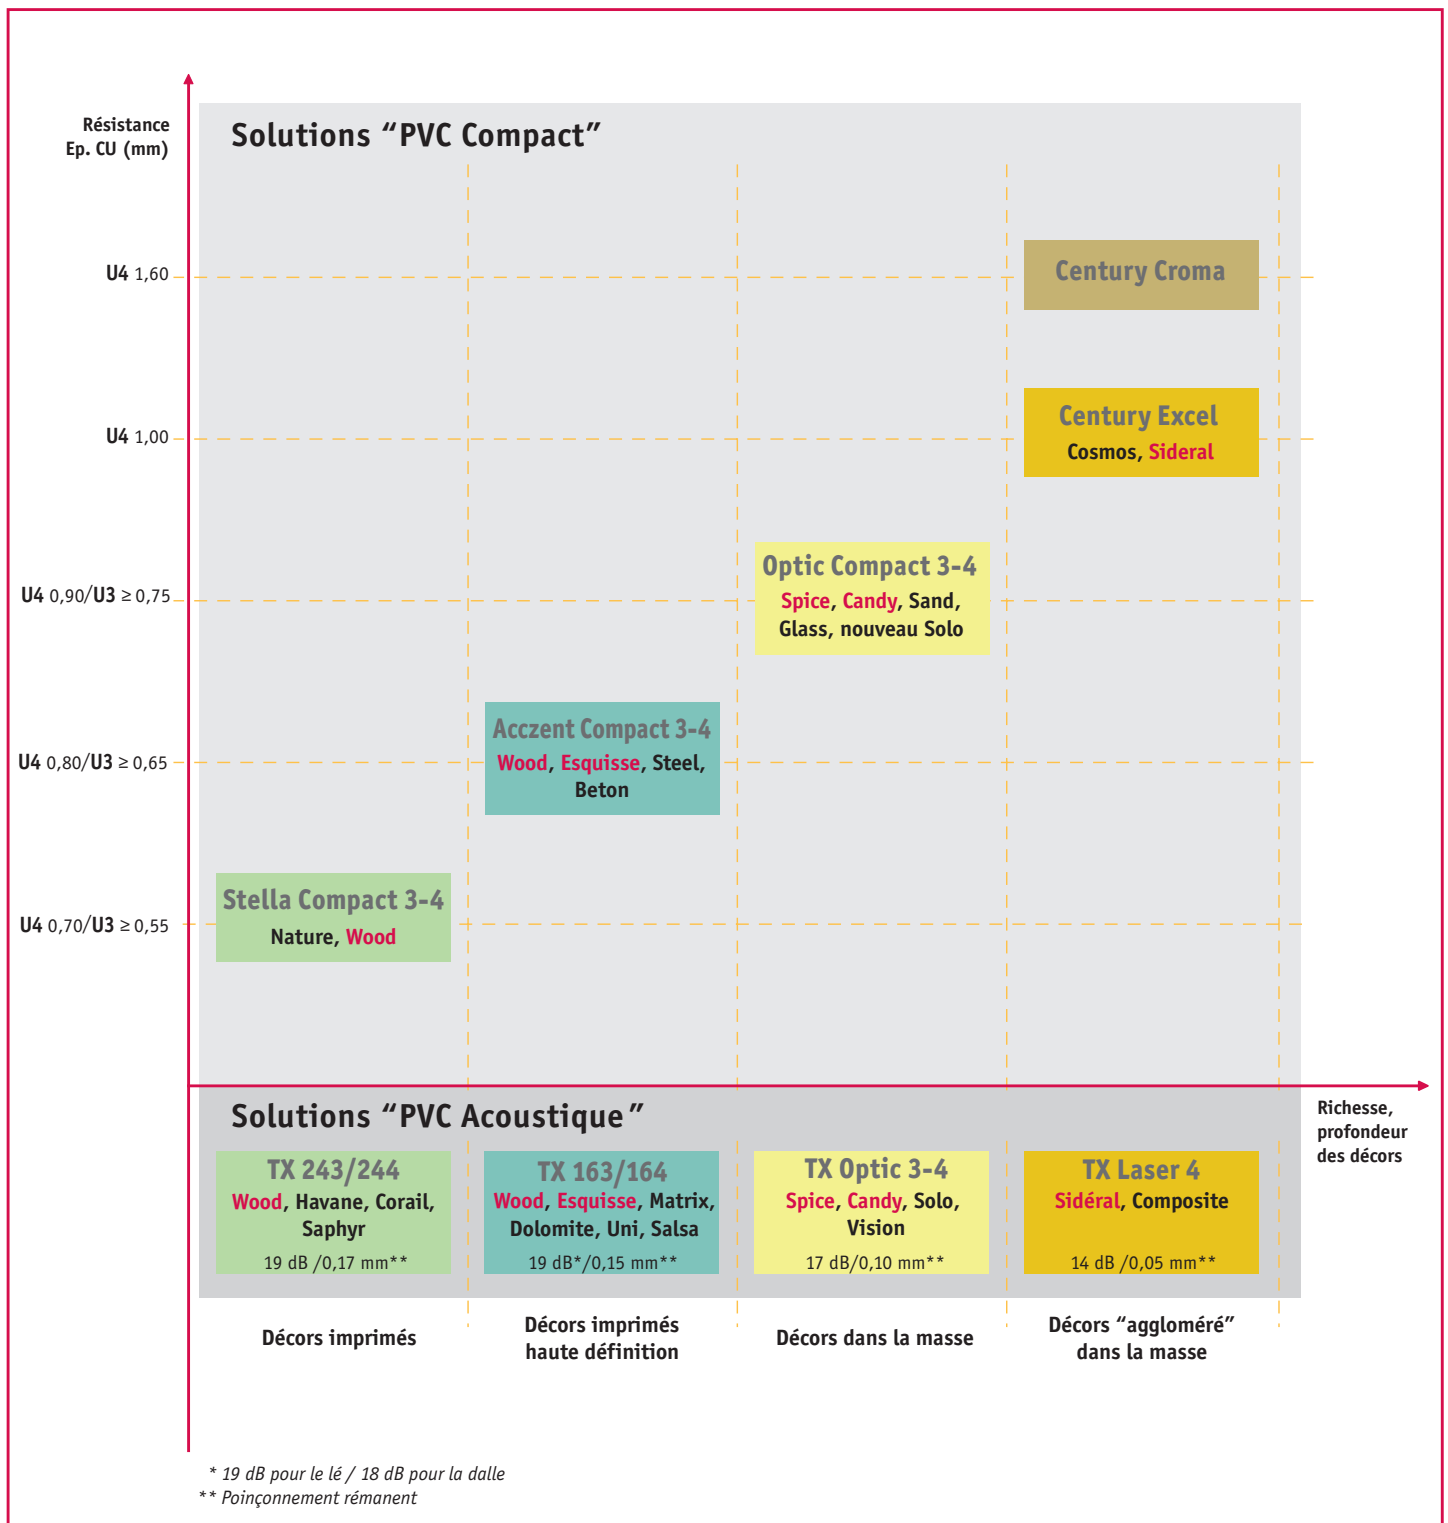

> Découvrez également **Acczent Compact 3-4** la collection « Authentique »

- > Avec ses 33 décors imprimés en haute définition, offrant un réalisme surprenant, Acczent Compact 3-4 complète parfaitement la collection « Couleur et Matière » Optic Compact 3-4
- > Etudiée pour se combiner ces 2 collections démultiplient les possibilités d'associations pour plus de choix.

Acczent Compact 3-4

Wood




Esquisse



Steel




Béton

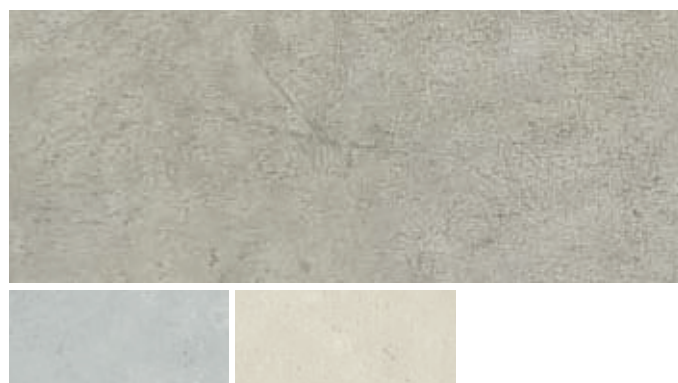


> Optic Compact 3-4/Acczent Compact 3-4

Deux collections étudiées pour se combiner

> Quelques exemples d'associations, pour créer des ambiances uniques.



Optic Compact 4 3747 019



Optic Compact 4 3747 018



Optic Compact 4 3767 011



Optic Compact 4 3767 012




Acczent Compact 4 3763 005




Optic Compact 4 3767 009



Optic Compact 4 3747 015




Acczent Compact 4 3751 002




Acczent Compact 4 3751 004




Optic Compact 4 3767 010




Acczent Compact 4 3751 009



Optic Compact 4 3766 018

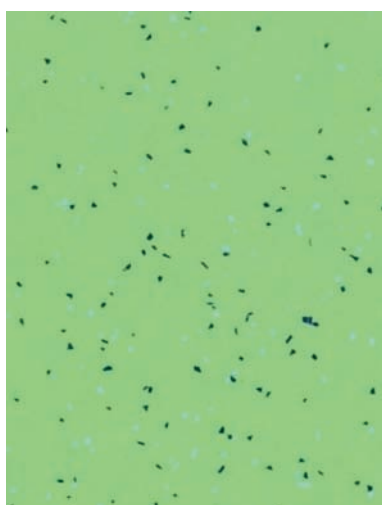

Optic Compact 4 3747 014




Optic Compact 4 3766 010



Optic Compact 4 3766 011



Acczent Compact 4 3763 027



Optic Compact 4 3747 039




Accent Compact 4 3765 005



Accent Compact 4 3751 010




Optic Compact 4 3766 016



Optic Compact 4 3766 014




Optic Compact 4 3767 008




Optic Compact 4 3747 006




Accent Compact 4 3763 022



Optic Compact 4 3766 013



Accent Compact 4 3751 011



Optic Compact 4 3747 003



Optic Compact 4 3747 001




Accent Compact 4 3763 021




Optic Compact 4 3766 015



Accent Compact 4 3763 011



Accent Compact 4 3763 012



Optic Compact 4 3747 038



Accent Compact 4 3751 007



Optic Compact 3 et 3C Optic Compact 4 et 4C

U3P3E2/3C2*

U4P3E2/3C2*

MODÈLE DE DESCRIPTIF

Le revêtement de sol sélectionné du type **Optic Compact 3 et 3C ou 4 et 4C**, appartient à la famille des sols PVC compacts à décors dans la masse de la couche d'usure, sur sous-couche PVC calandree et stabilisée à envers compact en lés de 2 m.

La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé **TOPCLEAN X-treme Performance** qui supprime définitivement toute métallisation. Il possède une résistance au poinçonnement de 0,03 mm.

Il dispose d'une demande d'admission à la marque **NF UPEC** et son classement **U3P3E2/3C2*** ou **U4P3E2/3C2*** sera certifié.

Il dispose d'un traitement fongistatique et bactériostatique *Sanitized*.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Optic Compact 3 et 3C	Optic Compact 4 et 4C
Longueur x largeur (m)	: 23 x 2	23 x 2
Épaisseur totale (mm)	: 2,00	2,00
Couche d'usure (mm)	: ≥ 0,75	0,90
Groupe d'abrasion	: T	T
Poids total (g/m²)	: 3200	3200

PERFORMANCES TECHNIQUES

	Optic Compact 3 et 3C	Optic Compact 4 et 4C
Classement UPEC	: U3P3E2/3C2*	U4P3E2/3C2*
Demande NF UPEC	: *Demandes en cours enregistrées sous les n° : 07.4007/1 et 2 et 07.4008/1 et 2 du 08/11/07 (valable 1 an)	
Règlement Marque NF UPEC	: NF 189	NF 189
Classification	EN 649 : 33-42	34-43
Poinçonnement rémanent	EN 433 : 0,03 mm (à 150 mn)	
Efficacité acoustique	: ΔL _w 4 dB	
Réaction au feu	EN 13501-1 : B _{fl} s1 sur support fibres ciment A2 _{fl} et C _{fl} s1 sur support panneau de bois ≥ 19 mm	
Rapport de classement	: RA07-0445	
Glissance (coéf.)	EN 13893 : ≥ 0,30 (DS)	
Glissance	DIN 51130 : R9	
Charges électrostatiques	EN 1815 : < 2 kV (sur ciment)	
Résistance transversale	EN 1081 : > 10 ¹⁰ Ω	
Résistance thermique	EN 12524 : 0,03 m² K/W (apte au sol chauffant)	
Solidité lumière	EN ISO 105-B02 : ≥ 6	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Optic Compact 3 et 3C ou 4 et 4C est traité *Sanitized* en cours de fabrication, traitement fongistatique et bactériostatique permettant de combattre efficacement les développements microbiens.

Optic Compact 3 et 3C ou 4 et 4C bénéficie du traitement de surface polyuréthane photoréticulé **TOPCLEAN X-treme Performance** qui facilite l'entretien journalier et évite l'application d'une émulsion.



DOMAINES D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahiers 3509 (11/04).

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.

Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le produit de ragréage autolissant doit être classé P3.

La température du support et de l'atmosphère doivent être au moins égales à + 12°C. Collage à l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par Tarkett.

Lés disposés inversés et soudés à froid à l'aide de la soudure liquide V1008 lorsque les joints sont réalisés par superposition ou soudés à chaud par cordon d'apport V1001 en pose bord à bord et complété par une étanchéité en rives en locaux E3.

ENTRETIEN

Le traitement **TOPCLEAN X-treme Performance** réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et ne nécessite pas l'application d'une émulsion.

Nous recommandons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.

Éviter les embouts et les roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.



Ces informations sont susceptibles d'être modifiées. (Edition 11/2007).

