



DALLE PLOMBANTE AMOVIBLE

Square

Acoustique & Compact

La solution
modulaire
pour vos sols



*Une expérience unique du revêtement de sol



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE*

Une conception confortable et paisible

6

Effet texture

8

Inspiration textile

10

Atmosphère chaude et naturelle

12

Classique et essentiel



Une solution fonctionnelle

16

Une solution flexible et efficace

18

Une solution éco-responsable

Sommaire

Square

La solution idéale pour vos sols

Depuis 1886, Tarkett leader mondial en matière de solutions innovantes et durables propose une offre complète de revêtements de sols.

Élément fort de différenciation, le sol prend une place primordiale dans l'agencement de vos espaces et offrent des solutions sensorielles, fonctionnelles ainsi que des bénéfices environnementaux.

Disponible en version Compact ou Acoustic, la dalle Square se révèle spécialement étudiée pour satisfaire aux besoins en neuf et en réhabilitation ; réception ou hall d'accueil, magasins, bureaux, hôtels, cafétéria etc...

Square combine un bon compromis performances techniques, durabilité, entretien et qualités environnementales.

Efficacité renforcée contre les tâches, salissures et les marques de semelles grâce au traitement de surface TopClean XP™.

Il supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante et réduit les coûts d'entretien jusqu'à 30 %.





Une conception
confortable et paisible



Bien-être et expérience sensorielle

Élément fort de différenciation, le sol prend une place primordiale dans l'agencement de vos espaces. Avec sa conception unique et élégante, la dalle Square favorise la mise en valeur de vos intérieurs dans une atmosphère paisible.

Disponibles en 36 décors, les nouveaux design de la dalle Square vous permettront de ne pas sacrifier l'esthétisme.

Résolument contemporaine, inspirée des textiles et des matériaux tels que le bois ou la pierre, Square est disponible dans des couleurs chaudes idéales pour créer une atmosphère confortable, ou des gris pour une ambiance plus urbaine.

Modularité

La modularité des dalles constitue une solution flexible et économique pour vos locaux. Square se révèle parfaitement adaptée aux planchers surélevés.

La pose s'effectue facilement à l'aide d'un produit de maintien et une mise en trafic immédiate.



**Avec sa conception unique et élégante, la dalle Square favorise
la mise en valeur de vos intérieurs
dans une atmosphère paisible.**



Effet texture




Cuir



Patine



Patine




Fragmentation



Patine



Patine



Fragmentation



Patine




Patine





Inspiration **textile**



Patchwork



Damask



Damask




Patchwork



Damask



Damask




Patchwork




Patchwork




Sisal

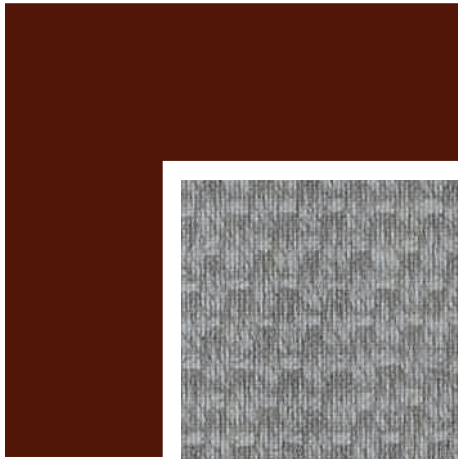

Sisal



Zen




Zen




Zen



Zen



Zen



Tissé






Tissé



Tissé



Classique et essentiel

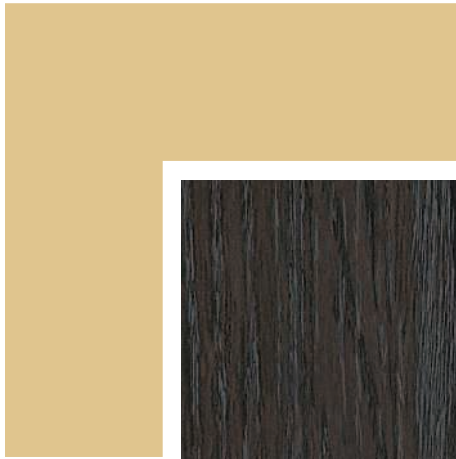



Atmosphère
chaude et naturelle

Chêne naturel

Effet texture


Cuir



Brun foncé


Acoustic : 3576 003
Compact : 3682 003

Patine




Chocolat

Acoustic : 3675 042
Compact : 3579 042



Chocolat clair

Acoustic : 3675 040
Compact : 3579 040



Grège

Acoustic : 3675 041
Compact : 3579 041



Gris

Acoustic : 3675 002
Compact : 3579 002




Anthracite

Acoustic : 3675 044
Compact : 3579 044



Prune

Acoustic : 3675 043
Compact : 3579 043



Anthracite

Acoustic : 3683 031
Compact : 3677 031



Grège

Acoustic : 3683 030
Compact : 3677 030

Fragmentation

Patchwork



Brun

Acoustic : 3683 025
Compact : 3677 025




Beige

Acoustic : 3683 027
Compact : 3677 027



Gris léger

Acoustic : 3683 026
Compact : 3677 026



Anthracite

Acoustic : 3683 024
Compact : 3677 024

Damask



Gris moyen

Acoustic : 3683 005
Compact : 3677 005




Gris

Acoustic : 3683 006
Compact : 3677 006




Ivoire

Acoustic : 3683 003
Compact : 3677 003



Ebene

Acoustic : 3683 001
Compact : 3677 001



Chocolat


Acoustic : 3683 029
Compact : 3677 029

Sisal



Atmosphère
chaude
et naturelle

Sisal



Gris

Acoustic : 3683 028
Compact : 3677 028

Tissé



Gris foncé

Acoustic : 3683 032
Compact : 3677 032



Chocolat


Acoustic : 3683 033
Compact : 3677 033



Grège

Acoustic : 3683 034
Compact : 3677 034

Zen



Bleu

Acoustic : 3683 021
Compact : 3677 021



Chocolat

Acoustic : 3683 023
Compact : 3677 023



Brun

Acoustic : 3683 014
Compact : 3677 014



Beige

Acoustic : 3683 020
Compact : 3677 020




Gris

Acoustic : 3683 022
Compact : 3677 022

Classique
et essentiel

Bois




Hêtre foncé

Acoustic : 3660 010
Compact : 3681 010



Hêtre gris

Acoustic : 3660 009
Compact : 3681 009



Hêtre blanchi


Acoustic : 3660 011
Compact : 3681 011



Chêne naturel


Acoustic : 3660 012
Compact : 3681 012

Palma



Wengé

Acoustic : 3660 007
Compact : 3681 007



Anthracite


Acoustic : 3675 010
Compact : 3579 010



Sable


Acoustic : 3675 011
Compact : 3579 011

Malaga



Gris moyen

Acoustic : 3663 002
Compact : 3578 002



Gris léger

Acoustic : 3663 001
Compact : 3578 001



Une solution
flexible et efficace



Disponible en version Compact ou Acoustic, la dalle Square se révèle spécialement étudiée pour satisfaire aux besoins en neuf et en réhabilitation ; réception ou hall d'accueil, magasins, bureaux, hôtels, cafétéria etc...

Solution Acoustic

Square Acoustic combine performances acoustiques (14 dB – classe B) et résistance au poinçonnement (≤ 0.15 mm).

Solution Compact

Square Compact dispose d'une grande résistance au poinçonnement (≤ 0.10 mm).

Haute performance avec le TopClean XP™

Il supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante et réduit les coûts d'entretien jusqu'à 30 %.
Efficacité renforcée contre les tâches, salissures et les marques de semelles grâce au traitement de surface TopClean XP™.

Bien être pour les utilisateurs

Square est un produit éco-conçu (en conformité avec la norme NF P01-010)

Square est une solution sécurisante pour l'utilisateur final, elle contient dans la masse le traitement antibactérien Sanitized® qui aide à empêcher la prolifération des micro-organismes potentiellement nocifs. (cible 12 de la démarche HQE)

Bonne qualité de l'air à l'intérieur de vos locaux.

La dalle Square contribue également à l'excellente qualité de l'air à l'intérieur des locaux (cible 13 de la démarche HQE).

Emission de COV : < à 250 µg/m³ à 28 jours, très performant niveau 2 (selon NF EN ISO 16000).

Formaldéhyde : aucune émission, pas de substance CMR 1 et 2.

L'installation s'effectue facilement à l'aide d'un produit de maintien et permet la mise en trafic immédiate.

Favorable pour votre environnement

La couche d'usure non chargée est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine Topclean XP™ qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante.

L'entretien est éco-responsable grâce à une utilisation réduite d'eau, d'énergie et de détergents.

Solution compacte ou acoustique, le bon produit au bon endroit.

Produit Environnemental

- > Plus de 35 % de matière recyclée, 100% recyclable
- > Très faibles émissions de COV < 250 µg/m³ à 28 jours (Très Performant niveau 2)
- > Pas de collage en plein : utilisation d'un produit de maintien, mise en trafic immédiate.
- > Hygiène et facilité d'entretien : TopClean XP™, consommation réduite d'eau et de détergent.
- > Moins de chutes et de déchets sur chantier avec le format dalle.

Une solution pour vos sols

saine et **respectueuse**
de l'environnement



Une solution
pour vos sols
**saine et respectueuse
de l'environnement**

ACOUSTIQUE
DALLE PLOMBANTE
AMOVIBLE

Square

COMPACT
DALLE PLOMBANTE
AMOVIBLE

Square

CERTIFICATION	NORMES	Square Acoustic	Square Compact
Efficacité acoustique		ΔLw 14 dB	ΔLw 8 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe B	–
Classification	NF EN 651	34	34-43
CARACTÉRISTIQUES	NORMES	Square Acoustic	Square Compact
Format (cm)		50 x 50	50 x 50
Conditionnement		4 m2 pour 16 dalles	4 m2 pour 16 dalles
Epaisseur totale (mm)		4,7	4
Couche d'usure (mm)		0,80	0,70
Groupe d'abrasion		T	T
Poids total (g/m²)		5 460	5 800
PERFORMANCES	NORMES	Square Acoustic	Square Compact
Poinçonnement rémanent	NF EN 433	≤ 0,15 mm (à 150 mn)	≤ 0,10 mm (à 150 mn)
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _n s1 sur support fibres ciment A2 _n s1 et C _n s1 sur panneau de bois ≥ 19 mm	B _n s1 sur support fibres ciment A2 _n s1 et C _n s1 sur panneau de bois ≥ 19 mm
Rapport de classement		RA09-0410	RA10-0105
Stabilité dimensionnelle	NF EN 434	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Glissance (coef.)	NF EN 13893	≥ 0,30 (DS)	≥ 0,30 (DS)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment)	< 2 kV (sur ciment)
Résistance transversale	NF EN 1081	> 1010 Ω	> 1010 Ω
Résistance thermique	NF EN 12524	0,06 m² K/W (apte au sol chauffant)	0,04 m² K/W (apte au sol chauffant)
Solidité lumière	NF EN ISO 105-802	≥ 6/8	≥ 6/8

DESCRIPTIF

Le revêtement de sol sélectionné du type **Square Acoustic** appartient à la famille des sols PVC sur mousse chimique en Dalles Vinyliques Plombantes Amovibles (DVPA) de 50 x 50 cm, disposant d’un support stabilisé avec armature voile de verre non tissé et d’une sous-couche calandree en PVC renforcée par un film barrière. La couche d’usure non chargée de 0,80 mm du groupe d’abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d’alumine **TopClean XP™** qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante. Il possède une résistance au poinçonnement ≤ 0,15 mm (selon NF EN 433). Il dispose d’un traitement fongistatique et bactériostatique Sanitized®. Il est adapté aux planchers surélevés.

Le revêtement de sol sélectionné du type **Square Compact** appartient à la famille des sols PVC compacts imprimés en Dalles Vinyliques Plombantes Amovibles (DVPA) de 50 x 50 cm, disposant d’un support stabilisé avec armature voile de verre non tissé. La couche d’usure non chargée de 0,70 mm du groupe d’abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d’alumine **TopClean XP™** qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante. Il possède une résistance au poinçonnement ≤ 0,10 mm (selon NF EN 433). Il dispose d’un traitement fongistatique et bactériostatique Sanitized®. Il est adapté aux planchers surélevés.



DOMAINES D'UTILISATION

Hall d'accueil, de réception, magasins et commerces, hôtels, bureaux, logements.

MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1. Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le produit de ragréage autolissant doit être classé P3. Les températures du support et de l’atmosphère doivent être au moins égales à +12°C. Appliquer un produit de maintien préconisé par Tarkett (120 à 150 g/m2) sur toute la surface du local. Pose à joints vifs à 90° pour tous les dessins. Lors d’un collage en plein, utilisez une colle acrytique préconisée par Tarkett (300 à 320 g/m2).

ENTRETIEN

Le traitement polyuréthane **TopClean XP™** réalisé en fabrication facilite l’élimination des taches, limite l’entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et supprime l’application d’une émulsion. Nous déconseillons l’utilisation d’abrasifs susceptibles d’altérer la qualité du traitement. Evitez les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées. (Edition 07/2010).

EN 14041:2004
Fabriqué par :
Tarkett France
08200 Sedan
FRANCE

EN 651
Square Acoustique

Bfl-s1
03

Classification
selon EN 685

EN 14041:2004
Fabriqué par :
Tarkett France
08200 Sedan
FRANCE

EN 649
Square Compacte

Bfl-s1
03

Classification
selon EN 685

Information

Tarkett France - Service Information,
Documentation, Echantillons
2, rue de l'Égalité, 92748 nanterre cedex
410 081 640 RCs nanterre
Tél. : 01 41 20 42 49 - fax : 01 41 20 47 00
e.mail : infodoc@tarkett.com



www.tarkett.fr