

Acczent Compact 3-4

REVÊTEMENT PVC HÉTÉROGÈNE COMPACT



PVC

Focus



Éveillez vos sens...

Santé, enseignement, bureau, commerce, hôtellerie

- > Concept photographique
- > Finesse d'impression
- > Colorisation sur mesure

Acczent Compact 3-4 Focus

Réalité ou illusion ?

Découvrez 5 décors photographiques imprimés en haute définition. Disponibles en version « naturel » ou « noir et blanc », osez-vous les colorer ?!

3 thèmes photographiques à découvrir

Focus met en avant le potentiel de nos revêtements de sol PVC lorsqu'ils explorent le registre de l'imagerie photographique : nos processus d'impression haute définition révèlent les subtiles valeurs de gris, la force du noir et blanc, l'authenticité des couleurs naturelles et vous proposent d'entrer dans l'univers de la colorisation monochrome...

- Naturel : l'univers rassurant des couleurs naturelles, pour susciter l'émotion
- Noir et Blanc : La subtilité des palettes de gris, la pureté du noir et du blanc, pour révéler toute la finesse des décors photographiques
- Synthétique : l'univers surréaliste et plein de surprises de la colorisation sur mesure. Un gazon vert anis ou un sable rose... Votre imagination n'a plus de limites !



Souvenez-vous...



Rêvez...



Imaginez...

La résistance et la subtilité combinées

Acczent Compact 3-4 Focus est avant tout un revêtement de sol PVC très résistant pour les zones fortement sollicitées des établissements recevant du public.


Cette collection propose 5 décors photographiques provenant d'éléments naturels : eau, sable, gazon, galets, feuilles. Les 3 thématiques proposées à travers 5 décors photographiques vous offrent d'excitantes opportunités pour révéler la personnalité de votre projet.

Acczent Compact 3-4 Focus, est un excellent support pour attirer l'attention et éveiller les sens...

La sérénité du naturel

Le thème naturel offre des couleurs et un réalisme authentiques et rassurants.

Les décors photographiques sont associés à une coloration délicate et familière, comme le gazon vert relaxant ou l'eau bleue limpide.

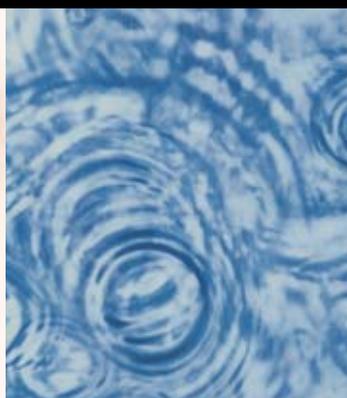

FOCUS Naturel

Eau
U3 3783 005
U4 3781 005

Sable
U3 3783 004
U4 3781 004

Gazon
U3 3783 002
U4 3781 002




Feuilles
U3 3783 001
U4 3781 001

Galets
U3 3783 003
U4 3781 003

Souvenez-vous...

La magie du noir et blanc

Pour les professionnels, le noir et blanc reste le meilleur choix pour l'expression photographique. Parfois puissant, parfois romantique, toujours pur et intemporel, Focus Noir & Blanc vous propose de créer par le sol des ambiances inspirées de l'art photographique.

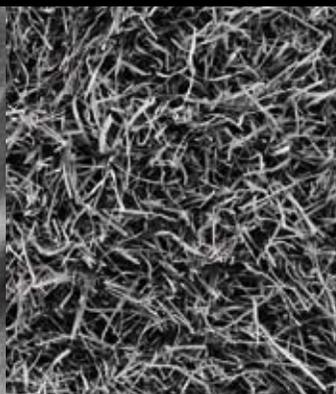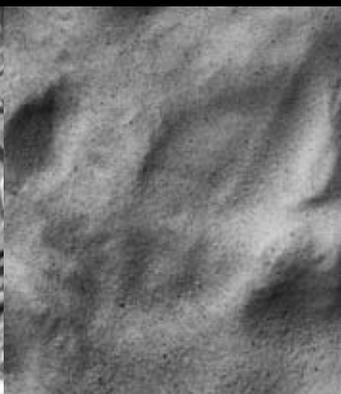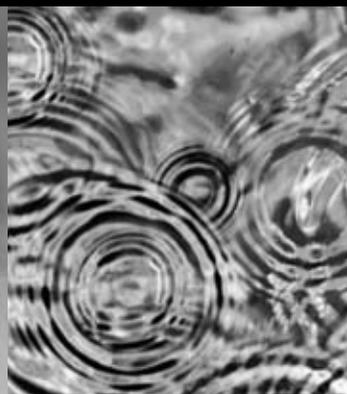

FOCUS Noir et Blanc

Eau

U3 3782 005
U4 3769 005

Sable

U3 3782 004
U4 3769 004

Gazon

U3 3782 002
U4 3769 002

Feuilles

U3 3782 001
U4 3769 001


Galets

U3 3782 003
U4 3769 003

Rêvez...

Le dynamisme du synthétique

Pour créer la surprise, évoquer l'irréel ou encore pour des ambiances psychédélices choisissez Focus synthétique. Le traitement photographique se fait ici en monochromie. Imaginez du sable magenta, de l'herbe turquoise... Jouez avec les décors et les couleurs pour créer des ambiances inimitables.

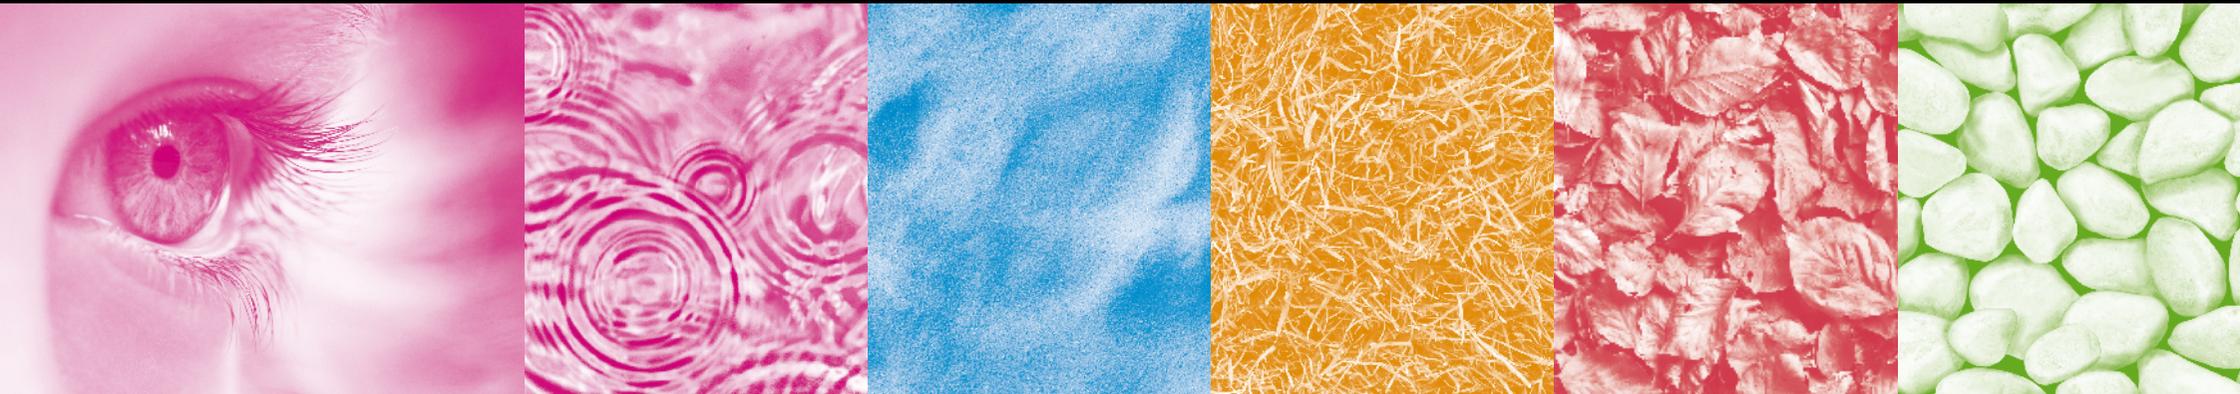

FOCUS Synthétique

Eau

Sable

Gazon

Feuilles

Galets

Imaginez...

Choisissez votre couleur NCS, Pantone, RAL et colorisez l'un des 5 décors photographiques pour un minimum de 500m². Pour plus d'information sur les conditions, renseignez-vous auprès de votre chargé d'affaires ou notre service INFODOC.

Caractéristiques techniques

Conçu pour durer

Cette nouvelle collection intègre tout le savoir-faire technologique de Tarkett.

Matériaux innovants, résistance accrue, entretien facilité...
La collection Acczent Compact 3-4 offre une qualité inégalée.

Caractéristiques techniques



1 Facilité d'Entretien

Traitement de surface polyuréthane photoréticulé **Topclean XP** : entretien simplifié à vie, ne nécessite ni cire ni métallisation, résistance renforcée aux taches.

2 Durabilité

Haute résistance à la rayure et à l'usure, couche d'usure en PVC pur, épaisseur renforcée.

3 Finesse des décors

Impression haute précision pour des décors surprenants.

4 Stabilité dimensionnelle

Voile de verre non tissé.

5 Résistance au poinçonnement

0.03mm (selon norme NF EN 433), envers compact calandré haute pression qui facilite le déplacement des charges lourdes.

6 Hygiène

Traitement bactériostatique et fongistatique dans toute l'épaisseur du produit.

Topclean X-trême Performance

Une nouvelle génération de protection de surface

Tarkett crée une nouvelle formulation exclusive pour améliorer la résistance et la facilité d'entretien de ses revêtements de sol PVC.



Une nouvelle formulation exclusive :


- Traitement de surface polyuréthane photoréticulé renforcé aux microparticules d'alumine – parmi les plus dures sur l'échelle de Mohs –, agents anti-taches et hydrophobes.
- Jusqu'à 30% d'économies sur les coûts d'entretien, les consommations d'eau et de produits nettoyants.

De nouveaux avantages concrets :

- Résistance à la rayure et à l'abrasion multipliée par 2 pour une durabilité extrême.
- Efficacité renforcée contre les taches et les marques de semelle
- Encrassement réduit
- Facilité d'entretien améliorée

Une résistance multipliée par 2

Grâce aux particules d'alumine, la résistance du nouveau traitement de surface TOPCLEAN XP est multipliée par 2 et atteint désormais le niveau 9 de l'échelle de résistance MOHS.

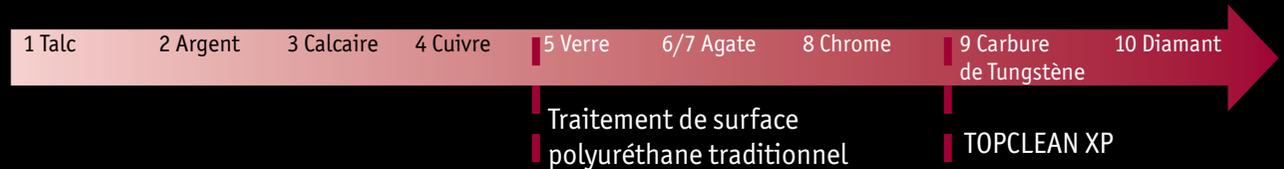

L'échelle de Mohs détermine la résistance à la rayure des matériaux des plus tendres aux plus durs.



Acczent Compact 3 Acczent Compact 4

U3P3E2/3C2

U4P3E2/3C2



Soucieux de la préservation de l'environnement, Tarkett s'est depuis toujours engagé dans une politique environnementale de premier plan.

Une conception maîtrisée de l'ensemble des produits :

- > prise en compte des impacts environnementaux et sanitaires des produits sur tout leur cycle de vie,
- > engagement volontaire dans des démarches d'amélioration continue reconnues (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001) sur nos sites de production,
- > recyclage des chutes de production.

Des outils permettant de répondre à vos engagements environnementaux :

- > rapports environnementaux des unités de production,
- > Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES),
- > brochure présentant les réponses des revêtements de sol PVC à la Démarche HQE®,
- > participation à des opérations de collecte des déchets (PVC).

MODÈLE DE DESCRIPTIF

Le revêtement de sol sélectionné du type **Acczent Compact 3 ou 4**, appartient à la famille des sols PVC compacts imprimés, sur sous-couche PVC calandree et stabilisée à envers compact en lés de 2 m. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé **TOPCLEAN X-treme Performance** qui supprime définitivement toute métallisation. Il possède une résistance au poinçonnement de 0,03 mm. Il dispose d'une décision d'admission à la marque et son classement **U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2** est certifié. Il dispose d'un traitement fongistatique et bactériostatique .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Acczent Compact 3	Acczent Compact 4
Longueur x largeur (m)	: 23 x 2	23 x 2
Épaisseur totale (mm)	: 2,00	2,00
Couche d'usure (mm)	: ≥ 0,65	0,80
Groupe d'abrasion	: T	T
Poids total (g/m ²)	: 3100	3100

PERFORMANCES TECHNIQUES

	Acczent Compact 3	Acczent Compact 4
Classement UPEC	: U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certificat NF UPEC	: 305-069.1	305-070.1
Règlement Marque NF UPEC	: NF 189	NF 189
Classification	EN 649 : 33-42	34-43
Poinçonnement rémanent	EN 433 : 0,03 mm (à 150 mn)	
Efficacité acoustique	: ΔL _w 4 dB	
Réaction au feu	EN 13501-1 : B _{fl} s1 sur support fibres ciment A2 _{fl} sur support panneau de bois ≥ 19 mm	
Rapport de classement	: RA07-0356A	
Glissance (coëf.)	EN 13893 : ≥ 0,30 (DS)	
Glissance	DIN 51130 : R9	
Charges électrostatiques	EN 1815 : < 2 kV (sur ciment)	
Résistance transversale	EN 1081 : > 10 ¹⁰ Ω	
Résistance thermique	EN 12524 : 0,03 m ² K/W (apte au sol chauffant)	
Solidité lumière	EN ISO 105-B02 : ≥ 6	

Ces informations sont susceptibles d'être modifiées. (Edition 11/2007).

INFO-DOC – Informations, échantillonnage express, documents techniques
Tel. : 01 41 20 42 49 – fax : 01 41 20 47 00 – infodoc@tarkett.com
2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre Cedex



www.tarkett-batiment.fr