

ELEMENTS DE FINITION ET SOLUTIONS TECHNIQUES

gerflor.fr



ÉDITO

Chères Clientes, Chers Clients,

Vous le savez, Gerflor vous accompagne à chaque étape de votre projet, de la prescription à la livraison en passant par la pose de nos sols.

Parce que nous pensons que notre mission est de vous offrir des solutions toujours plus globales qui vont bien au delà de notre seule gamme de revêtements de sol, nous vous proposons des produits permettant :

- **Une pose optimale de nos revêtements**, grâce à des outils et des solutions de soudure spécialement adaptés ;
- **Une finition parfaite de votre chantier**, grâce à notre gamme d'éléments de finition (plinthes, nez de marches, profils de liaison) ;
- **La résolution des problématiques spécifiques** liées à des zones d'application particulières, grâce à des solutions adaptées (système douche, sols électro-conducteurs, sols sportifs, accessibilité dans les ERP, protection murale hospitalière, etc.)

Nous avons voulu regrouper tout le savoir-faire expert de notre groupe en matière de Finitions et de Solutions Techniques dans une brochure afin de vous permettre de (re)découvrir cette gamme de solutions.

Visuelle, claire et truffée d'astuces, cette brochure se veut un outil de travail simple et efficace qui, nous l'espérons, contribuera à la réussite de vos projets.

Bertrand Chammas
PDG Groupe Gerflor

SOMMAIRE GÉNÉRAL

ÉLÉMENTS DE FINITION P 5

Plinthes et remontées en plinthe P 6

- Plinthes P 7
- Remontées en plinthe et profils de finition P 8
- Guide de choix P 9

Marches P 10

- Clip marche P 11
- Nez de marches P 11

Profils P 12

- Profils de liaison P 13
- Profils d'arrêt P 14

Soudure P 16

- Soudure à chaud P 17
- Soudure à froid P 17

FINITIONS SPORT P 19

Taraflex® Systems P 20

- Seuil P 21
- Plinthe P 21
- Réservations P 21
- Ventouse P 21

Marquages des lignes jeux P 22

- Marquages permanents : peintures P 23
- Marquages temporaires : adhésifs colorés P 23

SOLUTIONS TECHNIQUES P 25

Système douche P 26

- Siphons P 27
- Forme d'appui pour angles rentrants et sous couche P 27
- Profils et formes d'appui P 28

Spécificités P 30

- Sous-couches P 31
- Feuillard Cuivre ESD P 32
- Entretien P 32
- Accessibilité P 33

Colles et adhésifs P 34

- Colles P 35
- Primaire P 35
- Double faces/Bandes auto-agrippantes P 36

Outils P 38 à 41

PROTECTIONS MURALES SPM P 43

Les protections des murs, portes et angles P 45

- Décochoc P 45
- Plaque de protection contact 200 P 45
- Décoclean P 45
- Pare-chocs Impact 200 P 46

Cornière Protecta 2 P 46

Main-courante Escort P 46

ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION P 47

LEXIQUE PRODUITS P 48

ÉLÉMENTS DE FINITION

Plinthes _____ P 6

- Plinthes semi rigides P 7
- Plinthes souples P 7
- Plinthe soudable P 7
- Remontées en plinthe et profils de finition P 8

Marches _____ P 10


- Clip marche P 11
- Nez de marches P 11

Profils _____ P 12

- Profils de liaison P 13
- Profils d'arrêt P 14

Soudure _____ P 16


- Soudure à chaud P 17
- Soudure à froid P 17

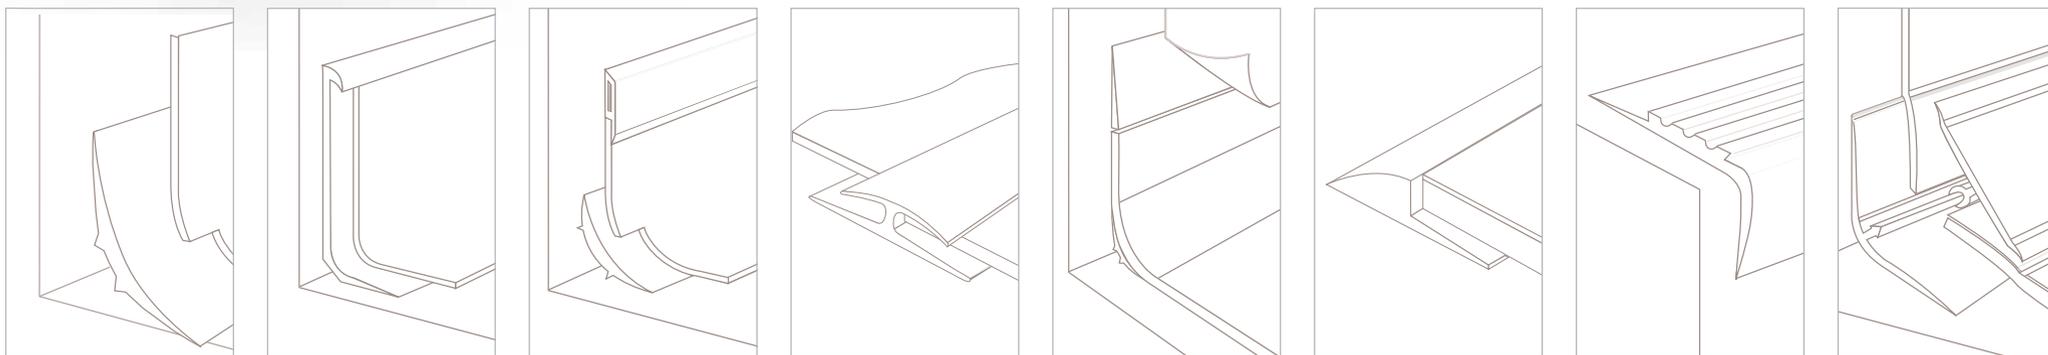

Gerflor offre une gamme de solutions de finition complète comprenant les plinthes, les marches, les profils ainsi que la soudure.

SOLUTIONS PLINTHES & REMONTÉES EN PLINTHE


Notre offre englobe une solution complète de traitement des plinthes allant de la forme d'appui jusqu'au profil de finition.

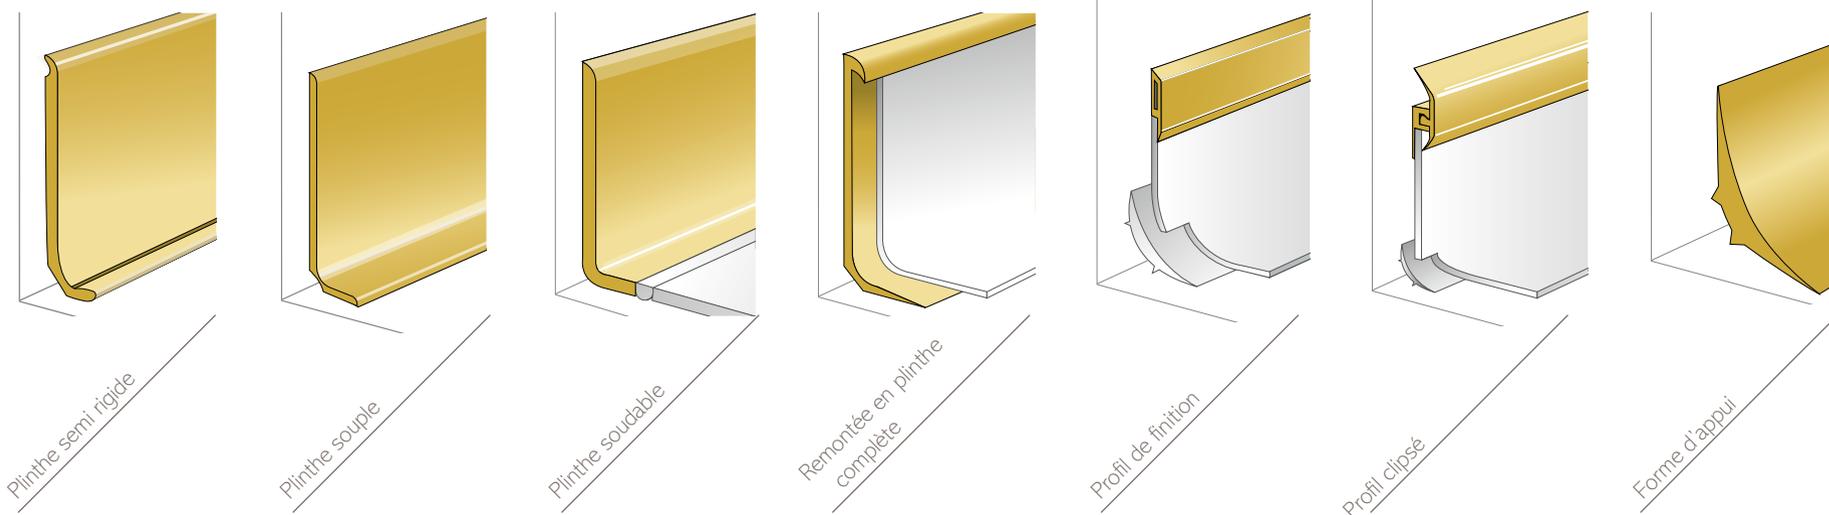

Il existe deux façons de traiter le lien entre le sol et le mur :


- 1 Installer le revêtement de sol jusqu'à la bordure du mur et utiliser une plinthe rapportée

Cette solution est économique et assure un gain de temps.



- 2 Effectuer une remontée en plinthe


Cette solution facilite le nettoyage dans les angles et en périphérie. Elle apporte le classement E3.



PLINTHES

Descriptif

Plinthes semi rigides




VYNAFLEX

Plinthe PVC semi-rigide :

- A positionner sur le revêtement.

0483 - 0482 - 0477

Plinthes souples




PLINTHE SOUPLE

Plinthe PVC :

- A positionner sur le revêtement.

0475 - 0474 - 0472 - 0471



PLINTHE SOUDABLE

Plinthe souple PVC :



- A positionner au même niveau que le sol.
- A souder au sol.

0470

Couleurs




* disponibles uniquement en 60 mm et 80 mm




Avantages


- Décors dans la masse
- Insensible aux eaux de lavage
- Esthétique, décor bois

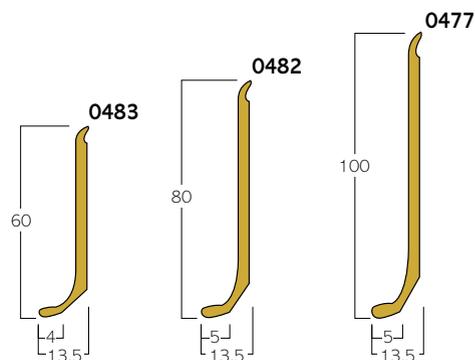

- Liaison sol/mur des salles et couloirs
- Tolère des murs non plans
- Facile à installer

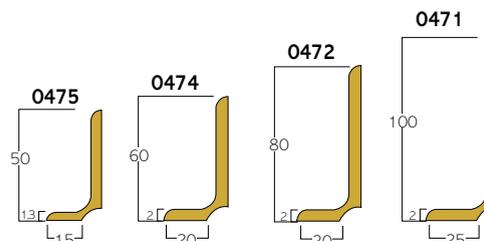

- Remplace les remontées en plinthe
- Apporte une étanchéité

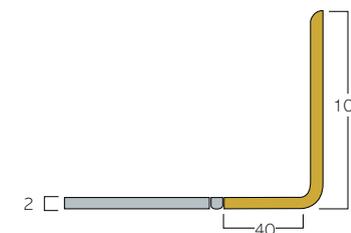

Astuces

- Utiliser un grugeoir* pour plinthes PVC pour le traitement des angles rentrants et sortants.
- Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les plinthes en PVC
- Si le support est poreux, appliquer un primaire d'accrochage

*Disponible p. 40


- Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les plinthes en PVC
- Si le support est poreux, appliquer un primaire d'accrochage

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.

REMONTÉES EN PLINTHE

Éléments de finition PVC

Descriptif




REMONTÉE EN PLINTHE COMPLÈTE

Remontée en plinthes et profil de finition en un seul produit :

- Adapté au secteur hospitalier et tout local nécessitant le classement E3.

0481




PROFIL DE FINITION

Profil de finition rigide avec lèvres souple

- Ne pas utiliser dans les cuisines collectives et les douches.
- Système de recouvrement du revêtement.

0491




P1509 / P769

Éléments soudables avec le revêtement

- Ne pas utiliser dans les cuisines collectives et les douches.

0496

0493






PROFIL DE FINITION CLIPSÉ

Profil de finition clipsé

- Rigide, avec 2 lèvres souples.
- Élément de finition qui couvre le dessus de la plinthe.


0492

Couleurs




Avantages

- Épaisseur maximum de revêtement 4 mm
- **Rattrape des défauts de support**
- **Hygiénique** et facilite le nettoyage à l'intérieur des angles
- Garantie l'**étanchéité**
- Rapide à mettre en œuvre

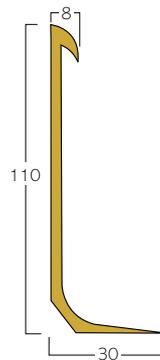


- Épaisseur maximum de revêtement 4 mm
- **Hygiénique**
- **Facile à mettre en œuvre**




- P769 : Adapté aux sols de 2 mm
- P1509 : Adapté aux sols de 2,2 mm

P1509
0496



P769
0493



Astuces

- Chauffer la plinthe au décapeur thermique afin qu'elle épouse bien la forme du mur.
- Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les plinthes en PVC.

8


- Chauffer légèrement le profil s'il blanchit une fois posé.
- Utiliser une cisaille à onglet* pour une découpe parfaite.
- Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les profils en PVC.

*Disponible p. 39

- Peuvent aussi s'utiliser en profil d'arrêt au sol.
- Souder avec le SG916*
- Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les profils en PVC.

*Disponible p. 17

- Épaisseur maximum de revêtement 4 mm
- Bonne **étanchéité** pour la finition des remontées en plinthe et du système sol/mur, notamment dans les cuisines collectives
- **Facilité de pose** grâce au système de clip




- Chauffer le profilé avec un décapeur thermique (température environ 150°C) pour le passage des angles sortants.
- Utiliser une cisaille à onglet* pour une découpe parfaite.
- Utiliser du SG916* pour une finition propre des angles rentrants.
- Chauffer légèrement le clip s'il blanchit une fois posé.
- Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les profils en PVC.

*Disponible p. 39-17

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.

Descriptif

Éléments de finition PVC



FORMES D'APPUI

Formes permettant d'effectuer la remontée en plinthe des sols sur le mur et d'atteindre le classement E3


0478 - 0479 - 0480

Couleurs



Avantages

- Par sa forme arrondie, facilite le nettoyage à la liaison sol/mur
- Propose une meilleure esthétique
- Limite le risque de percer le revêtement
- Evite les zones de stagnation de particules ou bactéries.

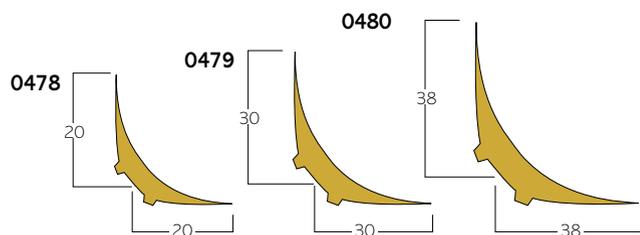

Astuces

- utiliser une cisaille à onglet* pour une découpe précise.

*Disponible p. 39

Plinthes

Critères souhaités	Performances produits		
	Plinthes semi rigides	Plinthes souples	
	Vynaflex	Plinthe souple	Plinthe soudable
Design	***	*	*
Esthétique	****	*	*
Economique	**	****	**
Étanchéité	*	*	***
Résistance aux chocs	**	***	***
Où l'utiliser ?	Logements - Administration - Commerce - Tertiaire - Industrie	Scolaire - Loisirs	Santé - Industrie


Remontées en plinthe et profils de finition

Critères souhaités	Profils de finition				
	Remontée en plinthe complète	Profil de finition	P769	P1509	Profil Clipsé
	Remontée en plinthe avec profil de finition	Rigide avec 1 lèvre souple	Soudable avec le revêtement	Soudable avec le revêtement	Rigide avec 2 lèvres souples
Hygiène	**	**	***	***	****
Étanchéité	**	**	*** <small>(en cas de soudure)</small>	*** <small>(en cas de soudure)</small>	****
Épaisseur du revêtement	Jusqu'à 4mm	Jusqu'à 4mm	2mm	2.2mm	Jusqu'à 4mm
Où l'utiliser ?	Santé Industrie	Santé Industrie	Hôpitaux, dans les chambres et couloirs	Hôpitaux, dans les chambres et couloirs	Tous les locaux ainsi qu'en cuisines collectives


LÉGENDE

-	+
*	**
***	****


SOLUTIONS MARCHES




Clip marche



Nez de marche Alu



Nez de marche lisse




Nez de marche rainuré

Pour compléter sa gamme de sols, Gerflor a développé 2 solutions d'installation d'un sol vinyle sur les marches :

1 LE TARASTEP

- Installer l'embase du clip finition dans l'angle plat de la marche
- Installer le Tarastep
- Clipser le clip marche


Adapté aux nez de marches arrondis.
Pour les nez de marches droits, meuler l'angle.
Pour les nez de marches en bec de corbin, combler le vide au préalable.

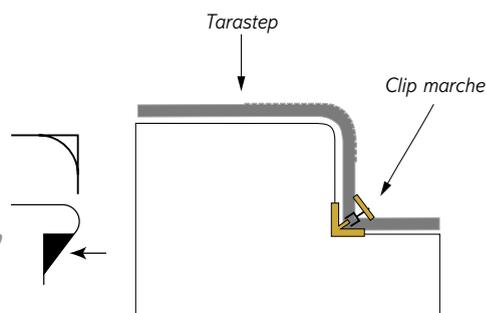

2 LE NEZ DE MARCHÉ RAPPORTÉ

- Installer le sol vinyle et le nez de marche en commençant par le bas de l'escalier
- Installer la contre marche
- Installer le nez de marche
- Installer le plat de la marche
- Souder


Adapté aux nez de marches droits, arrondis et bec de corbin

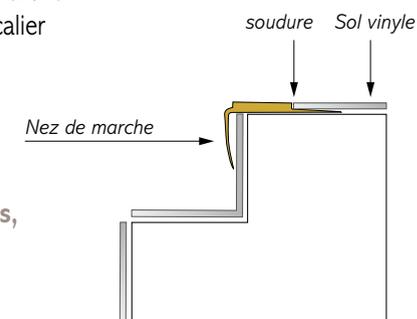

MARCHES

Descriptif

Profil PVC pour Tarastsep



CLIP MARCHÉ

- Finition parfaite de la marche, souligne le fond de la marche.

H138

Couleurs




*Disponibilité nous consulter.

Avantages

Assure :

- Une meilleure **étanchéité**
- Une meilleure **esthétique**
- Une **pérennité** du revêtement
- Une **facilité d'entretien**



Astuces

- Chauffer légèrement le clip marche s'il blanchit une fois posé
- Utiliser une cisaille à onglet* pour une découpe parfaite
- L'embase se pose par double encollage avant le revêtement, en fond de marche. Le clip vient couvrir le revêtement arasé.

*Disponible p. 39



0557


NEZ DE MARCHÉ ALUMINIUM T67 ALU

- Contraste avec la couleur du revêtement pour une signalétique de sécurité
- Harmonie palier/marche
- Assure la pérennité du revêtement

À utiliser avec :



- Pour une **finition haut de gamme** des marches
- Bandes grise ou jaune pour la sécurité des mal voyants

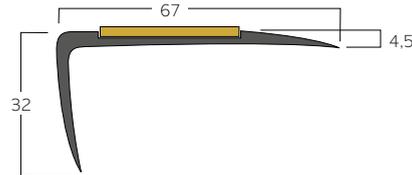

- À visser avec des vis inox tête fraisée plate cruciforme (non fournies).

Nez de marche rapportés



0465

NEZ DE MARCHÉ PVC LISSES T766



0460 - 0463

- Pour angles droits
- Harmonie palier/marche
 - Assure la pérennité du revêtement




* disponibles uniquement pour le T49/2G

T766 :

- Adapté aux revêtements de 4 mm
- Permet un recouvrement du revêtement


T49/2G - T594/2G :

- Adaptés aux revêtements de 2 mm
- Soudable

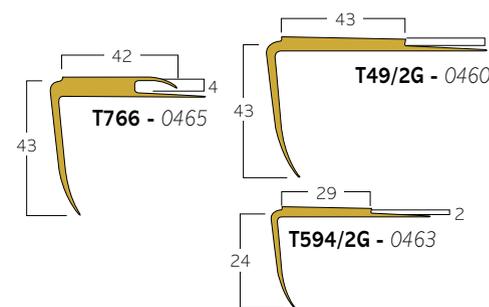


0462 - 0461 - 0464

NEZ DE MARCHÉ PVC RAINURÉS T49/3R - T49/2R - T594/2R Pour angles droits



0467

- T27/3R
- Pour angles arrondis et bec de corbin
- Les stries assurent une fonction antidérapante
 - Harmonie palier/marche
 - Assure la pérennité du revêtement




* disponibles uniquement pour le T49/2R

T49/3R - T49/2R - T594/2R :

- Adaptés aux revêtements de 2 ou 3 mm
- Soudables

T27/3R :

- Adapté aux revêtements de 3 mm
- Soudable

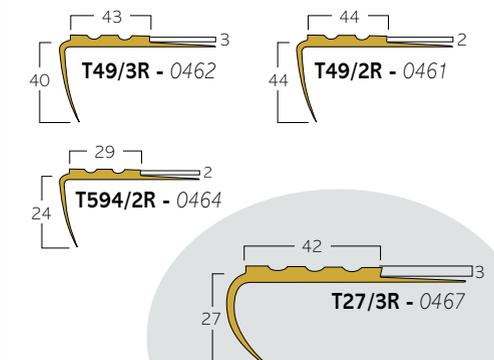


- Ne pas encoller la partie verticale du nez de marche
- Double encollage

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.

SOLUTIONS PROFILS

Nos profils répondent à plusieurs problématiques relatives aux liaisons entre les sols, les murs ou les zones nues, en fonction de l'épaisseur des revêtements et des exigences techniques

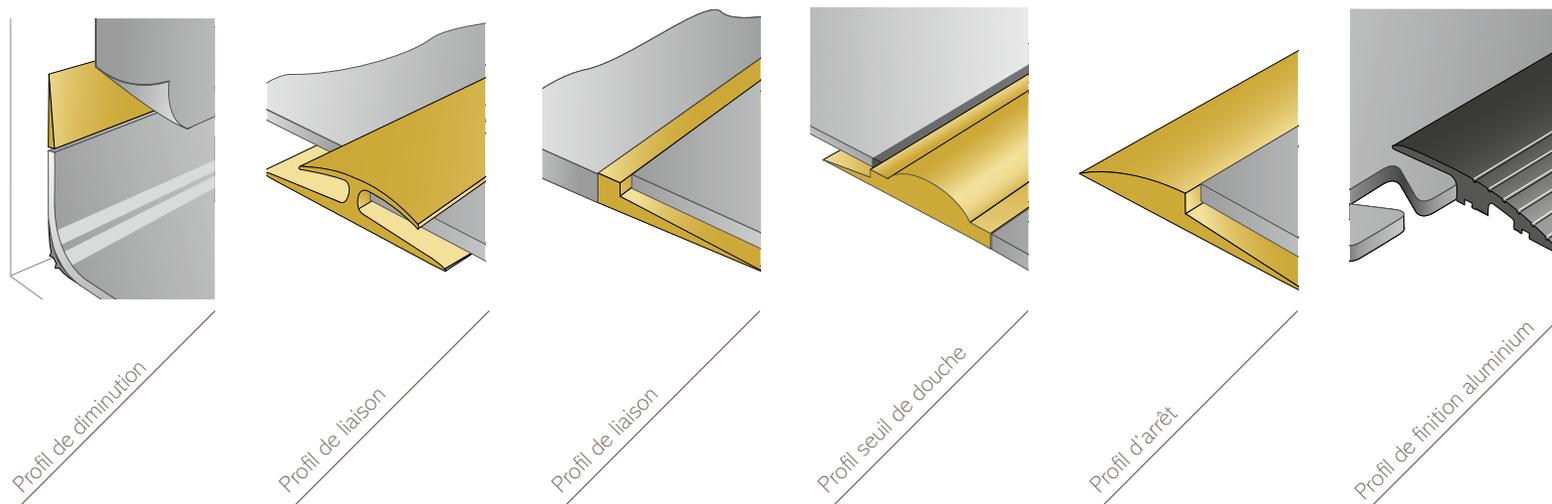


Ils permettent notamment de traiter deux types de liaisons :

1 PROFILS DE LIAISON

Les liaisons entre deux revêtements

- Sol/Sol
- Sol/Mur


Permettent de faire le lien entre deux revêtements d'épaisseurs et de matières différentes.



2 PROFILS D'ARRÊT

Les liaisons zones nues/sols vinyle


Permettent de protéger la lisière et d'éviter le décollement du revêtement.

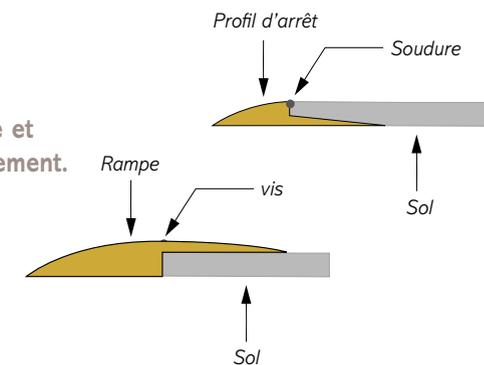

PROFILS DE LIAISON PVC

Descriptif

Profil sol/mur




PROFIL DE DIMINUTION

- Liaison remontée en plinthe/revêtement mural.
- Utilisé dans les laboratoires, les systèmes douche des hôpitaux, les cuisines collectives.

0490


Profils de liaison sol/sol



P1224

- Permettent de faire le lien entre deux revêtement de sol


0495

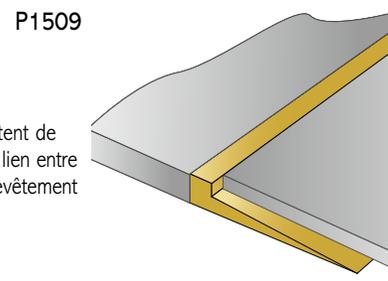

P1509

0496

Seuil de douche



SEUIL DE DOUCHE

- Fait la jonction entre un revêtement de sol et un revêtement de douche.

0469

EXCLUSIVITÉ GERFLOR

Couleurs



6512



6512

4203



6512


4203




4205

Avantages

- Facilite le lien entre le mur et le revêtement de sol.
- **Hygiénique**, évite les zones de stagnation de bactéries.
- **Évite le déchirement** du revêtement, améliore la **durée dans le temps** et garantit l'**étanchéité**.




- Jonction entre deux sols allant jusqu'à 4 mm d'épaisseur.
- Système de **recouvrement** du revêtement.



- Jonction entre deux sols de 2.2 mm et 5 mm.
- Système de **soudure** du revêtement vinyle qui garantit l'**étanchéité**.
- Peut aussi s'utiliser en profil de finition



- Permet de souder des revêtements de 2 mm ou 3.5 mm grâce au système de **languette**.
- Système de **soudure** avec le revêtement qui garantit une parfaite **étanchéité**.

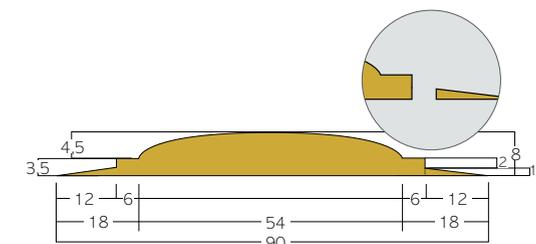

Astuces


- Collage avec colle acrylique

- Double encollage polychloroprène

- Possibilité de couper la languette si le revêtement est plus épais
- Double encollage polychloroprène
- Masticage autour des pieds d'hubriserie (mastique PU ou MS Polymère)

PROFILS D'ARRÊT


Profils d'arrêt PVC



P1210

0494

- Permettent de faire le lien zones nues / sols vinyle





P769

0493



- Système de **recouvrement** du revêtement.
- Adapté aux sols de 3,5 mm.


- Système de **soudure** du revêtement.
- Adapté aux sols de 2 mm.
- Garantie l'**étanchéité**.
- Peut aussi s'utiliser en profil de finition



- Double encollage

Profils de finition Aluminium - GTI, Attraction et Creation

NEW




0560

CREATION

GTI / ATTRACTION

- Rampes d'accès résistantes au fort trafic et à l'humidité.




H202 - H205



Produits adaptés aux revêtements de :


- 2,5 mm (Creation)
- 5 mm (Attraction et TX SPORT B)
- 6 mm (GTI et TX SPORT M PLUS)



GTI H202



Creation 0560



Attraction H205

- Système de vissage au sol du revêtement, avec des vis inox tête fraisée plate cruciforme (non fournies)

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.

Descriptif

Couleurs

Avantages

Astuces



SOLUTIONS SOUDURE



Cordons de Soudure



Tarastick



SG 916


Deux types de solutions de soudure existent :

1 LA SOUDURE À CHAUD

- S'utilise pour tous types de sols vinyle, pour les remontées en plinthes et les sols sportifs
- Garantit une étanchéité parfaite
- S'applique au classement E3 mais également aux zones E1/E2

Gerflor met à disposition une large gamme de cordons assortis à ses sols.

Le cordon est positionné dans le chanfrein entre les deux revêtements. En le chauffant, il fusionne avec le revêtement et garantit une étanchéité parfaite

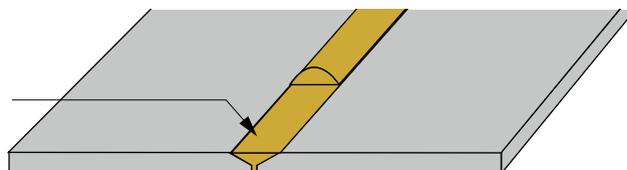


2 LA SOUDURE À FROID

- S'utilise sur tous types de sols vinyle à l'exception des homogènes
- Rapide à mettre en oeuvre
- Ne nécessite pas de matériel spécifique
- S'applique aux zones E1/E2

Gerflor propose 2 solutions pour le traitement des joints à froid : le Tarastick System®, exclusivité Gerflor, et le SG 916.

Le produit est inséré entre les deux revêtements légèrement ouverts pour assurer la soudure (Tarastick System®)

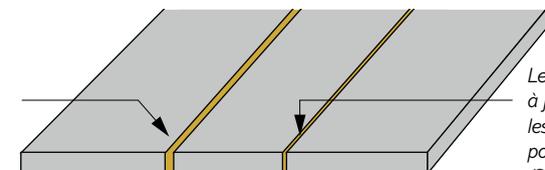

Le produit est inséré à joint vif entre les deux revêtements pour assurer la soudure (SG 916)

Soudure à chaud



LES CORDONS DE SOUDURE

- Ø 4 mm
- Ø 4,1 mm
- Ø 5 mm
- Ø 6 mm

- **CR40** : Soudure sol/sol - Code 0585
- **CR41** : Soudure mural douche - Code H231
- **CR50** : Soudure sols sportifs - Code H209

Cordons spécifiques

- **CR50** : Soudure, Tarasafe Plus, réparation des sols sur commande spéciale - Code H009
- **CA72** : Cordon triangulaire pour soudure sol/socle cuisines collectives - H007
- **CR60** : Soudure sols sportifs, réparation sur commande spéciale - H011

Pour toutes informations sur les cordons de soudure, merci de nous contacter.

- Pour une bonne soudure, veiller à bien chanfreiner
- Utiliser une buse adaptée (Buse Rapid Ultra*)

*Disponible p. 39



SG 916

- En kit - code 0548
- En tube - code 0518

- Traitement à froid des joints des revêtements de sols vinyle en rouleaux, à l'exception des homogènes.
- **Solution incolore**, utilisée quel que soit le coloris du matériau.
- Excellente qualité de finition : **évite toute trace apparente de joint.**

- Attendre au moins quatre heures avant la mise en service des locaux.
- Prendre les précautions d'usage : contient un solvant inflammable.

Soudure à froid

TARASTICK SYSTEM®




H110

Applicateur Tarastick



H106

Cartouche Tarastick



H108

Embout Tarastick supplémentaire

EXCLUSIVITÉ GERFLOR

- Traitement à froid des joints des rouleaux de la gamme Gerflor, à l'exception des homogènes.
- Produit prévu pour la réalisation **des joints en parties courantes.**
- Solution incolore, **diminue la visibilité des joints**, quel que soit le coloris du matériau.
- **Protège le joint de l'infiltration** des eaux de lavage
- Sans solvant.


- Veiller à la propreté du chantier lors de l'application.
- Utiliser un Linocut* pour des lisières parfaites.
- Appliquer le Tarastick le long de la lisière en s'assurant de la continuité de la soudure, éliminer immédiatement l'excès de Tarastick.

*Disponible p.39

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.



FINITIONS SPORT

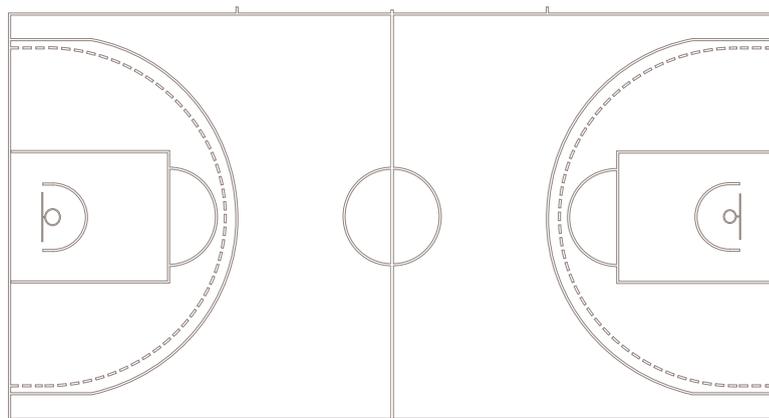

Taraflex® Systems _____ P 20

- Seuil P 21
- Plinthe P 21
- Réservations P 21
- Ventouse P 21

Marquage des lignes de jeu _____ P 22

- Marquages permanents : peintures P 23
- Marquages temporaires : adhésifs colorés P 23



Gerflor propose des solutions de finitions adaptées aux revêtements de sport, tels que des seuils, plinthes, réservations ou ventouses mais également des solutions de marquages au sol, permanents ou temporaires.

TARAFLEX® SYSTEMS

SOLUTIONS SURFACIQUES ET COMBINÉES


Les revêtements pour sols sportifs surfaciques et combinés Taraflex® Systems sont composés d'une sous-construction amortissante, panneaux de bois associés à une structure en nid d'abeille et un sol vinyle. Le niveau d'absorption de chocs est supérieur à 55%.



Taraflex® System Top Comfort



Taraflex® System Endurance

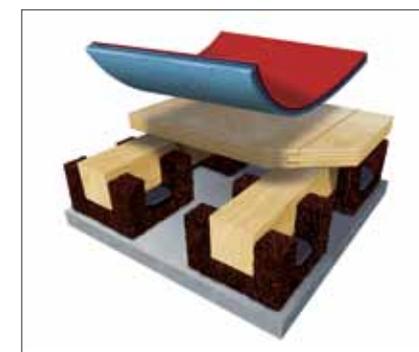


Taraflex® System Performa

Les épaisseurs des structures génèrent des besoins de finitions spécifiques en fonction de la hauteur du sol et des systèmes d'installation des poteaux. C'est pourquoi nous offrons toute une gamme d'accessoires permettant de répondre à cette demande.

ACCESSOIRES TARAFLEX® SYSTEMS

Descriptif

Seuil




SEUIL BE TX

- Seuil en bois exotique pour les différences de niveaux des sols.

H265 0007

Plinthe



PLINTHE BB TX

- Plinthe en bois blanc pour les finitions périphériques.

H201 0009

Réservations

RESERVATION GT RESERVATION MT



H200 0001

H233 0002

- Finitions pour les encrages des poteaux de jeux.

Colle



KORAPUR

- Colle PU pour le collage des panneaux de bois.

H293 0008

Ventouse




VENTOUSE EN CAOUTCHOUC


H294 0010

Avantages

- Répond aux critères des accès pour personnes à mobilité réduite.
- Permet de rattraper les différences de niveaux : haut du système / salle, ou système et seuil de porte.



- Pose en périphérie le long des murs
- Masque la dilatation périphérique



Réservation Grande Taille (GT) :

- Couvercle 190 mm de diamètre
- Intérieur 180 mm de diamètre
- Extérieur 230 mm de diamètre
- Intérieur découpe 200 mm de diamètre

Réservation Moyenne Taille (MT) :

- Couvercle 140 mm de diamètre
- Intérieur 130 mm de diamètre
- Extérieur 180 mm de diamètre
- Intérieur découpe 150 mm de diamètre

- Colle Polyuréthane bi-composants
- Sans solvant
- Pour collage des panneaux Taraflex® Systems Top Comfort et Endurance

- Adaptée pour enlever les chapeaux de réservations des sols Taraflex® Systems unis et finition bois.

Astuces

- Vissable à la dimension de la porte.

- Vissable.

- Prévoir une réservation d'une taille supérieure aux fourreaux pour la dilatation autour des poteaux.

- Utiliser un pistolet à cartouche.

MARQUAGE DES LIGNES DE JEUX POUR LES SOLS SPORTIFS

Gerflor propose une gamme complète permettant la réalisation des marquages des lignes de jeux permanents et temporaires.



Chaque couleur est adaptée à un tracé spécifique par sport.

- 1** Le **marquage permanent** résiste au nettoyage et au frottement des chaussures.
 - Kits spécifiques pour un sport
 - Peinture TLD+ (Très Longue Durée) au détail

- 2** Le **marquage temporaire** permet une mise en œuvre et une dépose rapide.
 - Adhésif coloré

Ces couleurs sont les couleurs officielles des tracés mais il est possible de fournir une couleur personnalisée sur demande.

LE MARQUAGE

Descriptif

Le marquage permanent



KIT PEINTURE TLD+
1 kit pour un tracé



PEINTURE TLD+ AU DETAIL

H030

La peinture TLD+ (très longue durée) a été développée spécifiquement pour résister aux sollicitations lors de la pratique sportive des gymnases.

Ces kits comprennent :


- La peinture à la couleur du tracé officiel
- Le durcisseur
- L'adhésif de protection
- Le pinceau en queue de morue

Commander une quantité (en unités) équivalente de durcisseur

Couleurs



Pour des peintures et des kits personnalisés, merci de nous contacter.



Astuces

- Après le mélange de la peinture et du durcisseur, attendre 20 minutes avant l'application.
- Séchage minimum 48 heures

Installation:

- Peinture à base de polyuréthane
- Composants sensibles à l'humidité: ne pas appliquer sur surfaces mouillées

CAS PARTICULIER TARAFLEX® TENNIS : sa forme et la profondeur de son grain nécessitent l'application d'un Primaire Tennis pour lisser et éviter les bavures de peinture sous les bandes adhésives délimitant le tracé.
Primaire à passer au minimum 2 heures avant l'application de la peinture Taraflex Sport TLD+

Le marquage temporaire



BANDES ADHÉSIVES COLORÉES

Les bandes adhésives colorées sont parfaites pour les installations temporaires.

Bandes adhésives 3M 471



NOMBRE DE BANDES ADHÉSIVES POUR 1 TRACÉ	
Tennis	2 rouleaux de bandes Tennis Stamark
Hand Ball	10 Bandes adhésives 3M jaunes
Volley Ball	4 Bandes adhésives 3M blanches
Futsal	10 Bandes adhésives 3M blanches
Basket Ball	9 Bandes adhésives 3M rouges


Le blanc est recommandé en jeu unique.



SOLUTIONS TECHNIQUES




Système douche _____	P 26
• Siphons	P 27
• Forme d'appui pour angles rentrants et sous-couche	P 27
• Profils et formes d'appui	P 28
Spécificités _____	P 30
• Sous-couches	P 31
• Feuillard Cuivre ESD	P 32
• Entretien	P 32
• Accessibilité	P 33
Colles et adhésifs _____	P 34
• Colles	P 35
• Primaire	P 35
• Double faces/Bandes auto-agrippantes	P 36
Outils _____	P 38 à 41

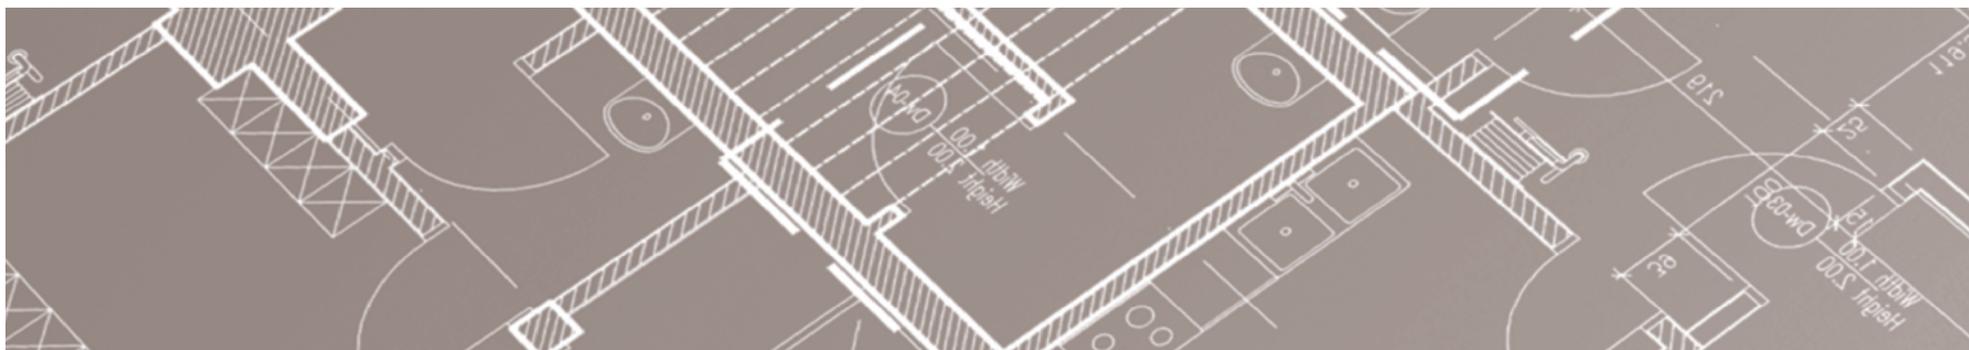

Afin de répondre aux exigences techniques du chantier, Gerflor offre une gamme complète de Solutions Techniques allant du système douche au feuillard cuivre en passant par les adhésifs ou l'outillage.

SYSTÈME DOUCHE

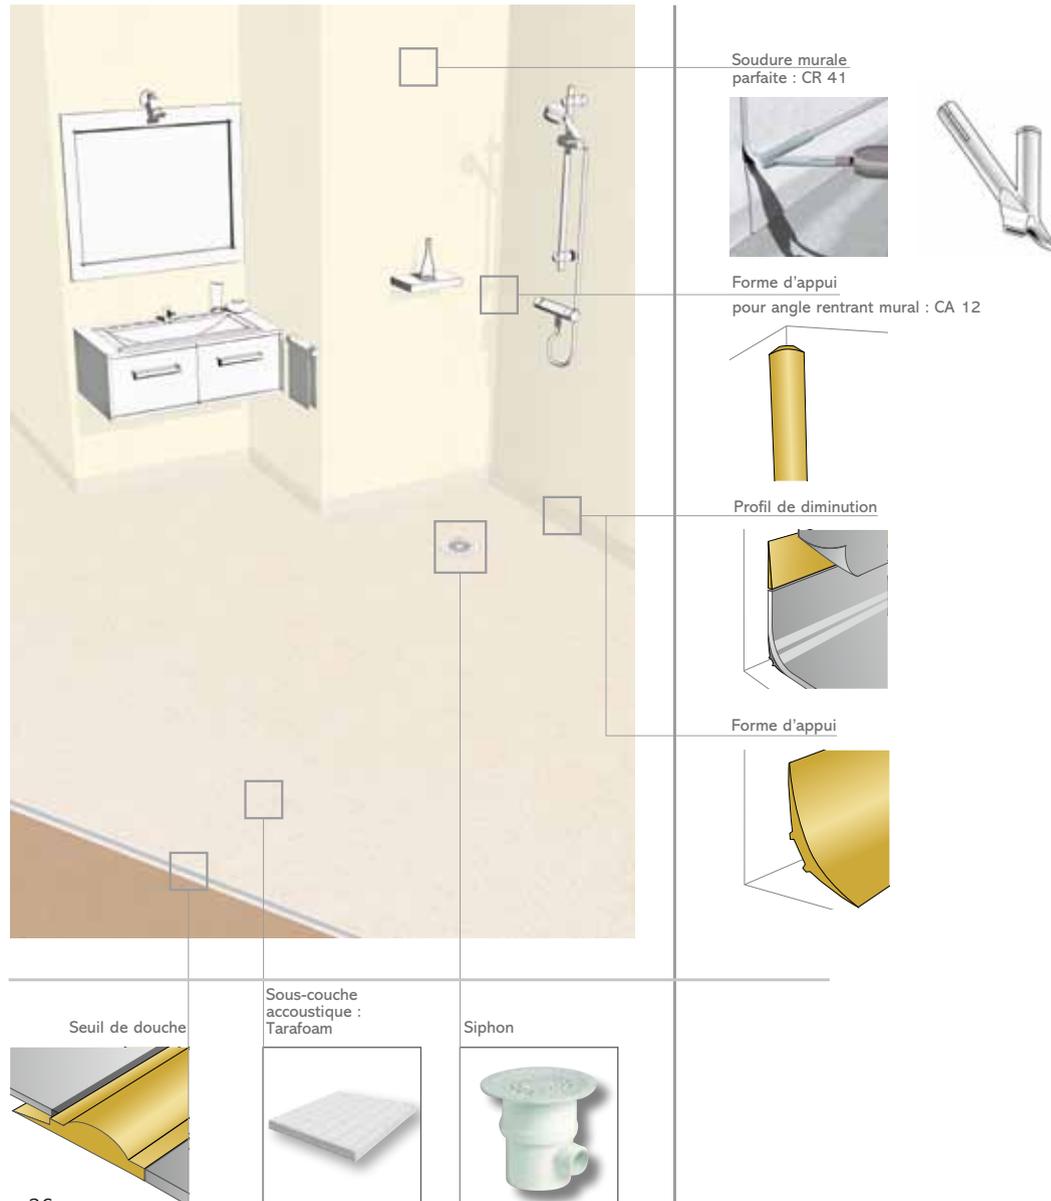

Concept sol/mur pour salles de douche sans bac avec siphon. Gerflor propose un système complet avec deux revêtements de sol, un revêtement mural et sept solutions techniques.

- Sécurité
Revêtement de sol grainé de pastilles antidérapantes
- Système étanche
Jonction sol/mur
- Système qui garantit l'hygiène
- Combinaison de couleurs
11 références de mur et 15 références de sols*
- Accessibilité

Consulter notre catalogue général et notre carte dédiée au système douche pour plus de précision.

SYSTÈME DOUCHE

Descriptif

Les siphons



SIPHON SITAR

H112

SIPHON SITAR V



H113

Les siphons sont en PVC blanc injecté. Ils permettent :

- La récupération des eaux d'écoulement en pièces humides
- La compatibilité avec le système Taradouche
- L'étanchéité totale par collage PVC/PVC
- Le classement de réaction au feu NF-M1

Couleurs




001




001

Avantages

- Une bague réglable en fonction de l'épaisseur des chapes
- Réglage en hauteur et positionnement à la côte finie
- 2 évacuations (horizontale et verticale) permettant une adaptation à toutes conditions d'évacuation sur le chantier
- Garde d'eau de 50 mm

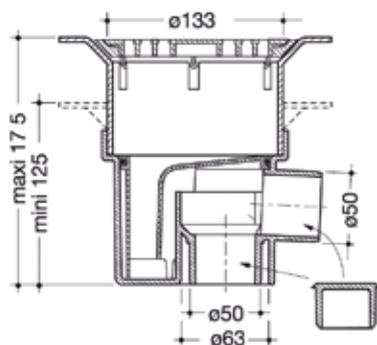

- Siphon monobloc sortie verticale
- Garde d'eau de 50 mm

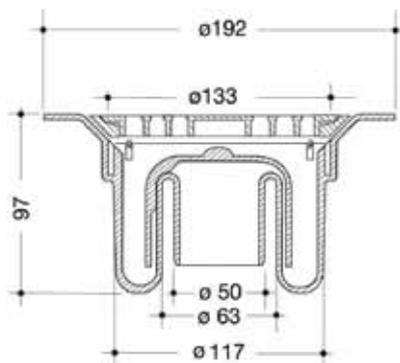


Astuces

- Le revêtement est pris dans le siphon et assure une étanchéité parfaite.

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.

Forme d'appui pour angles rentrants



CA12


H204

Profil d'angle gris anthracite à placer dans les angles rentrants muraux avant de poser le revêtement mural.



0719

- Assure un collage en plein dans l'angle
- Développé : 12 mm

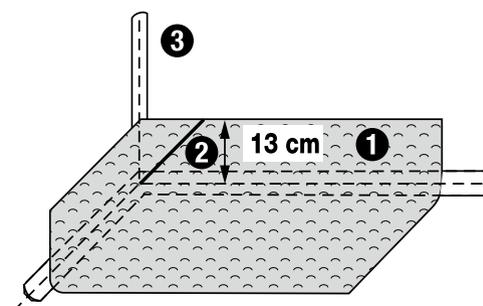

- 1 Collage du revêtement en remontée en plinthe de 13 cm.
- 2 Découpe du revêtement à 45° et soudure du cordon CR 40.
- 3 Angle MUR : mise en place par double encollage du cordon CA12 sur toute la hauteur à partir de la remontée en plinthe.

Tarafoam



VERSION CONFORT DU SYSTÈME DOUCHE

997D 6792

- Permet une isolation acoustique pour le système de douche (15dB) et un confort à la marche.
- Épaisseur : 1.4 mm.



Le cordon de soudure CR41 est spécialement adapté pour les soudures murales en système douche. Utiliser la buse rapide ultra*


- S'arase en périphérie de la pièce.
- Collage acrylique.
- Pose bord à bord.

*Disponible p.39

SYSTÈME DOUCHE

Descriptif

Profil PVC sol/mur




PROFIL DE DIMINUTION

Liaison remontée en plinthe/
revêtement mural vinyle

0490


Forme d'appui



FORME D'APPUI
EN PVC

0478

Profil seuil de douche



SEUIL DE DOUCHE PVC

Fait la jonction entre un
revêtement de sol et un
revêtement de sol de douche.

0469

EXCLUSIVITÉ GERFLOR

Couleurs



6512




6512




4205

Avantages


- Évite la visibilité de l'épaisseur du revêtement de sol
- Facilite le passage de la soudure murale
- Évite le déchirement du revêtement, améliore la durée dans le temps
- Garantit l'étanchéité



- Permet la remontée en plinthe des sols sur le mur et d'atteindre le classement E3 de l'UPEC
- Par sa forme arrondie, facilite le nettoyage à la liaison sol/mur
- Permet une finition plus esthétique
- Limite le risque de percer le revêtement
- Evite les zones de stagnation de particules ou bactéries



- Permet de souder le revêtement de 2 mm ou 3,5 mm grâce au système de languette amovible
- Système de soudure avec le revêtement qui garantit une parfaite étanchéité

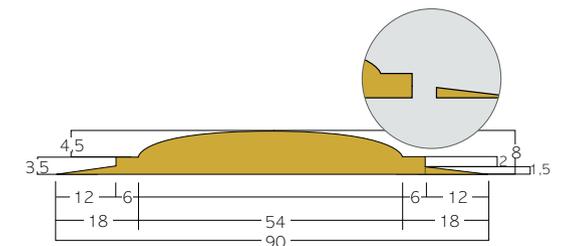

Astuces

- Coller avec colle acrylique

28

- On ne coupe qu'un seul angle à 45°
- Double encollage polychloroprène
- Utiliser une cisaille à onglet* pour une découpe précise

*Disponible p. 39

- Languette amovible si le revêtement est plus épais
- Double encollage polychloroprène
- Masticage autour des pieds d'hubriserie

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.



SPÉCIFICITÉS

Gerflor propose un ensemble de produits répondant à des problématiques spécifiques comme l'accessibilité, l'isolation, l'entretien des sols et la conductivité électrique des sols.



Sous-couches



Feuillard cuivre



Entretien



Accessibilité

SOUS-COUCHES

Descriptif

Tarafoam



VERSION
CONFORT
DU SYSTÈME
DOUCHE

997D 6792

Batisol



SOUS-COUCHE
D'INTERPOSITION
EN VINYLE pour
revêtements
armés

Système non
homologué
pour les sols
homogènes

H154 0001

Sporisol



SOUS-COUCHE
D'INTERPOSITION
EN VINYLE
spéciale sport

Pour la pose
sur dallage et
terreplein.

0829 0002

Bateco



SURFACE DE
PROTECTION
spéciale sport

Adaptée à la
polyvalence
gymnases/
salles des fêtes.

H375 6801

Avantages

- Permet une isolation acoustique pour le système douche (15dB) et un confort à la marche.
- Épaisseur : 1,4 mm.

- Pour les poses sur terreplein dans le bâtiment, utilisé pour la rénovation ou le neuf.
- Sous-couche amovible, constituée d'une couche compacte lisse, double-face, gris foncé sur voile de verre et d'un envers de plots de mousse.
- Pose libre sur support humide (les plots permettent à l'air de circuler).
- Evite le traitement du support : pas de ragréage nécessaire, masque les légers défauts du support.
- Répond aux exigences des DTU 13-3 et DTU 53-2.
- Épaisseur : 1,2 mm

- Sous-couche d'interposition en vinyle double face sur voile de verre avec décor en envers constitué de plots de mousse en étoile 3 branches.
- Sa conception permet une pose libre quand il est associé à un revêtement de sol sportif Taraflex® sur des supports sensibles (risques d'humidité, enrobés...). Le relief permet à l'humidité de circuler.
- Répond aux exigences du DTU 13-3
- Épaisseur : 1,7 mm

- Surface de protection en vinyle noire, calandree et grainée.
- Taraflex Bateco est spécialement étudié pour protéger le sol sportif en cas d'utilisation non sportive de la salle. Il prévient le marquage de pieds de chaises, tables et talons sur sol sportif.
- Épaisseur : 1,5 mm

Astuces

- S'arase en périphérie de la pièce
- Collage acrylique
- Pose bord à bord

- Bien le coller aux droits des portes à la colle PU pour éviter des décollements
- Maintenir en périphérie, la surface en relief côté sol.
- Pose bord à bord
- Collage des sols vinyle avec colle Gertec*

*Disponible p. 35

- Bien le coller aux droits des portes à la colle PU pour éviter des décollements.
- Maintenir en périphérie, la surface en relief côté sol.
- Pose bord à bord
- Collage avec colle Gertec*

*Disponible p. 35

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

Descriptif

Feuillard cuivre



FEUILLARD
CUIVRE ESD

Lamelle de cuivre
permettant la
mise à la terre

0586 0001

Entretien sols sportifs



TRACIFLEX

085B 0011



DYNATECH
TROPHY

085E 0001

Entretien sols traités Protecsoil®



SPRAY
TARACLEAN

085A 0010

- Pour les revêtements électro-conducteurs et dissipateurs tels que Elegance EL5, Technic EL5, Accord EL7, Robust EL7
- Largeur 10 mm, épaisseur de 0,08 mm.

- Détergents multi fonctionnels pour le nettoyage de sols sportifs vinyle (traces de chaussures et marques de contact).
- Egalement adaptés pour les nettoyages difficiles des sols vinyle.
- Enlève la résine des terrains de Hand Ball
- Recommandé en salle de sport
- Pour l'ensemble des sols sportifs

- Nettoyant en bombe pour enlever les taches ponctuelles et tenaces.
- Adapté pour tous les types de sol traités Protecsoil.
- Simple et rapide d'utilisation.

Avantages




Astuces

● Éviter la discontinuité dans les angles en la pliant sur elle-même

● Le Traciflex peut être vaporisé pur sur les taches tenaces

Bandes podotactiles

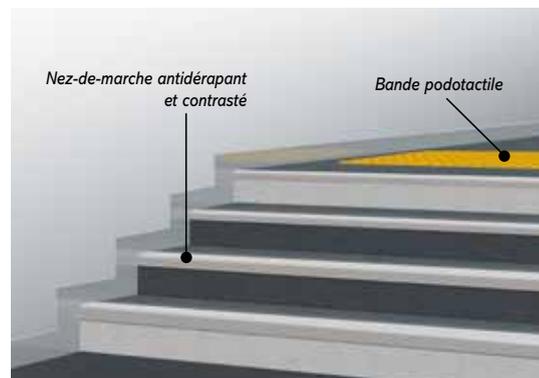

L008 2000 x 400 mm - L009 1350 x 400 mm



0005 yellow



0007 light grey



0009 dark grey

BANDES PODOTACTILES

Bandes podotactiles avec pastilles pour créer le contraste visuel et tactile avec le sol.

- Adaptées aux personnes non ou mal voyantes
- Résistance à l'usure et au feu
- Traitement de surface : Protecso[®]
- Fongistatique et bactériostatique : Sanoso[®]

- Epaisseur totale : 3.50 mm
- Epaisseur couche usure : 1.20 mm
- Formats : 400 x 1350 / 400 x 2000 mm

Conforme à la circulaire DGUHC 2007-53

Pour plus d'information sur notre offre accessibilité (bandes podotactiles et marches complètes contrastées), demander notre carte coloris «Solutions pour escaliers» et notre brochure «Engagés pour faciliter l'accessibilité».

COLLES ET ADHÉSIFS

Gerflor développe également des solutions d'adhésivage spécifiques pour faciliter l'application de ses produits.



Colles



Primaire



Double-faces

COLLES / PRIMAIRES

Colles

Primaire

Descriptif



GERPUR M

Spéciale sport

Uniquement pour le Système Dry-Tex™ (collage des sols sportifs Taraflex avec envers non-tissé)

086C 0083



GERTEC

Application sur anciens revêtement de sols vinyle pour la rénovation ou sur sous-couches Batisol / Sporisol

0991 0991



GERFIX SUPER E 120

Application sur support hydraulique ou ragréage

0973 0973



PRIMER TARALAY SM ET TARADOUCHE MURAL

Spécifique aux marches et au mural douche

H102 0001

Avantages

- Collage sur support béton humide, neuf et ancien
- Colle PU mono composante, réactive à l'humidité qui permet de coller en plein sur milieu humide le matériau DTx (sans limite d'humidité, hors eau ressuante en surface)
- Consommation : 400 à 450 g/m²



- Colle acrylique
- Adapté au Sporisol, Batisol et aux sols sportifs
- Consommation : 150 à 200 g/m²

- Colle acrylique
- Consommation : 300 à 350 g/m²

- Renforce le collage au droit du nez de marche
- S'applique sur l'envers du revêtement, au niveau du nez de marche
- S'applique sur le Taradouche mural au droit des angles entrants
- Renforce le collage dans les angles

Astuces

- A appliquer avec la spatule ergonomique à colle rigide et la lame B1*

*Disponible p. 40

- A appliquer avec la spatule rigide aluminium et la lame A4, norme TKB*

*Disponible p. 40

- A appliquer avec la spatule rigide aluminium et la lame A2, norme TKB*

*Disponible p. 40

- Permet d'éviter les décollements dans les angles.

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.

DOUBLE-FACES / BANDES AUTO-AGRIPPANTES

Descriptif

Bande auto-agrippante pour envers textile



V107

Bande auto agrippante

0556 0001

Largeur : 107 mm

Double-faces pour envers textile



D75

Adhésif double face

0534 0001

Largeur : 75 mm

Double-faces pour sols sportifs



D 200
D 300

H208 0007 / H210 0008

D 200 : Adhésif double face spécial parquet

D 300 : Adhésif double face spécial béton

Largeur : 100 mm



AT7

Adhésif simple face

H206 0001

Largeur : 100 mm

Avantages

- Le V107 et le D75 permettent la pose en périphérie et sous les joints du Transit Tex et les revêtements vinyliques à envers textile
- Gain de temps et propreté par rapport à un système collé
- Pas de temps de gommage et sans odeur

- Adaptés à la pose temporaire sur support parquet ou béton
- Nécessite un test in situ pour validation

- Couleur noire
- Colle sans laisser de marques, non migrant

Maintient les lés :


1. Pendant les manifestations extra-sportives
2. Permet la fixation du matériau sur le tube au moment de l'enroulage
3. Tient les lés pendant la durée du stockage

Astuces

Matériel nécessaire:


- Dérouleur bande AT7 *
- Dérouleur bande double face *

*Disponible p. 41

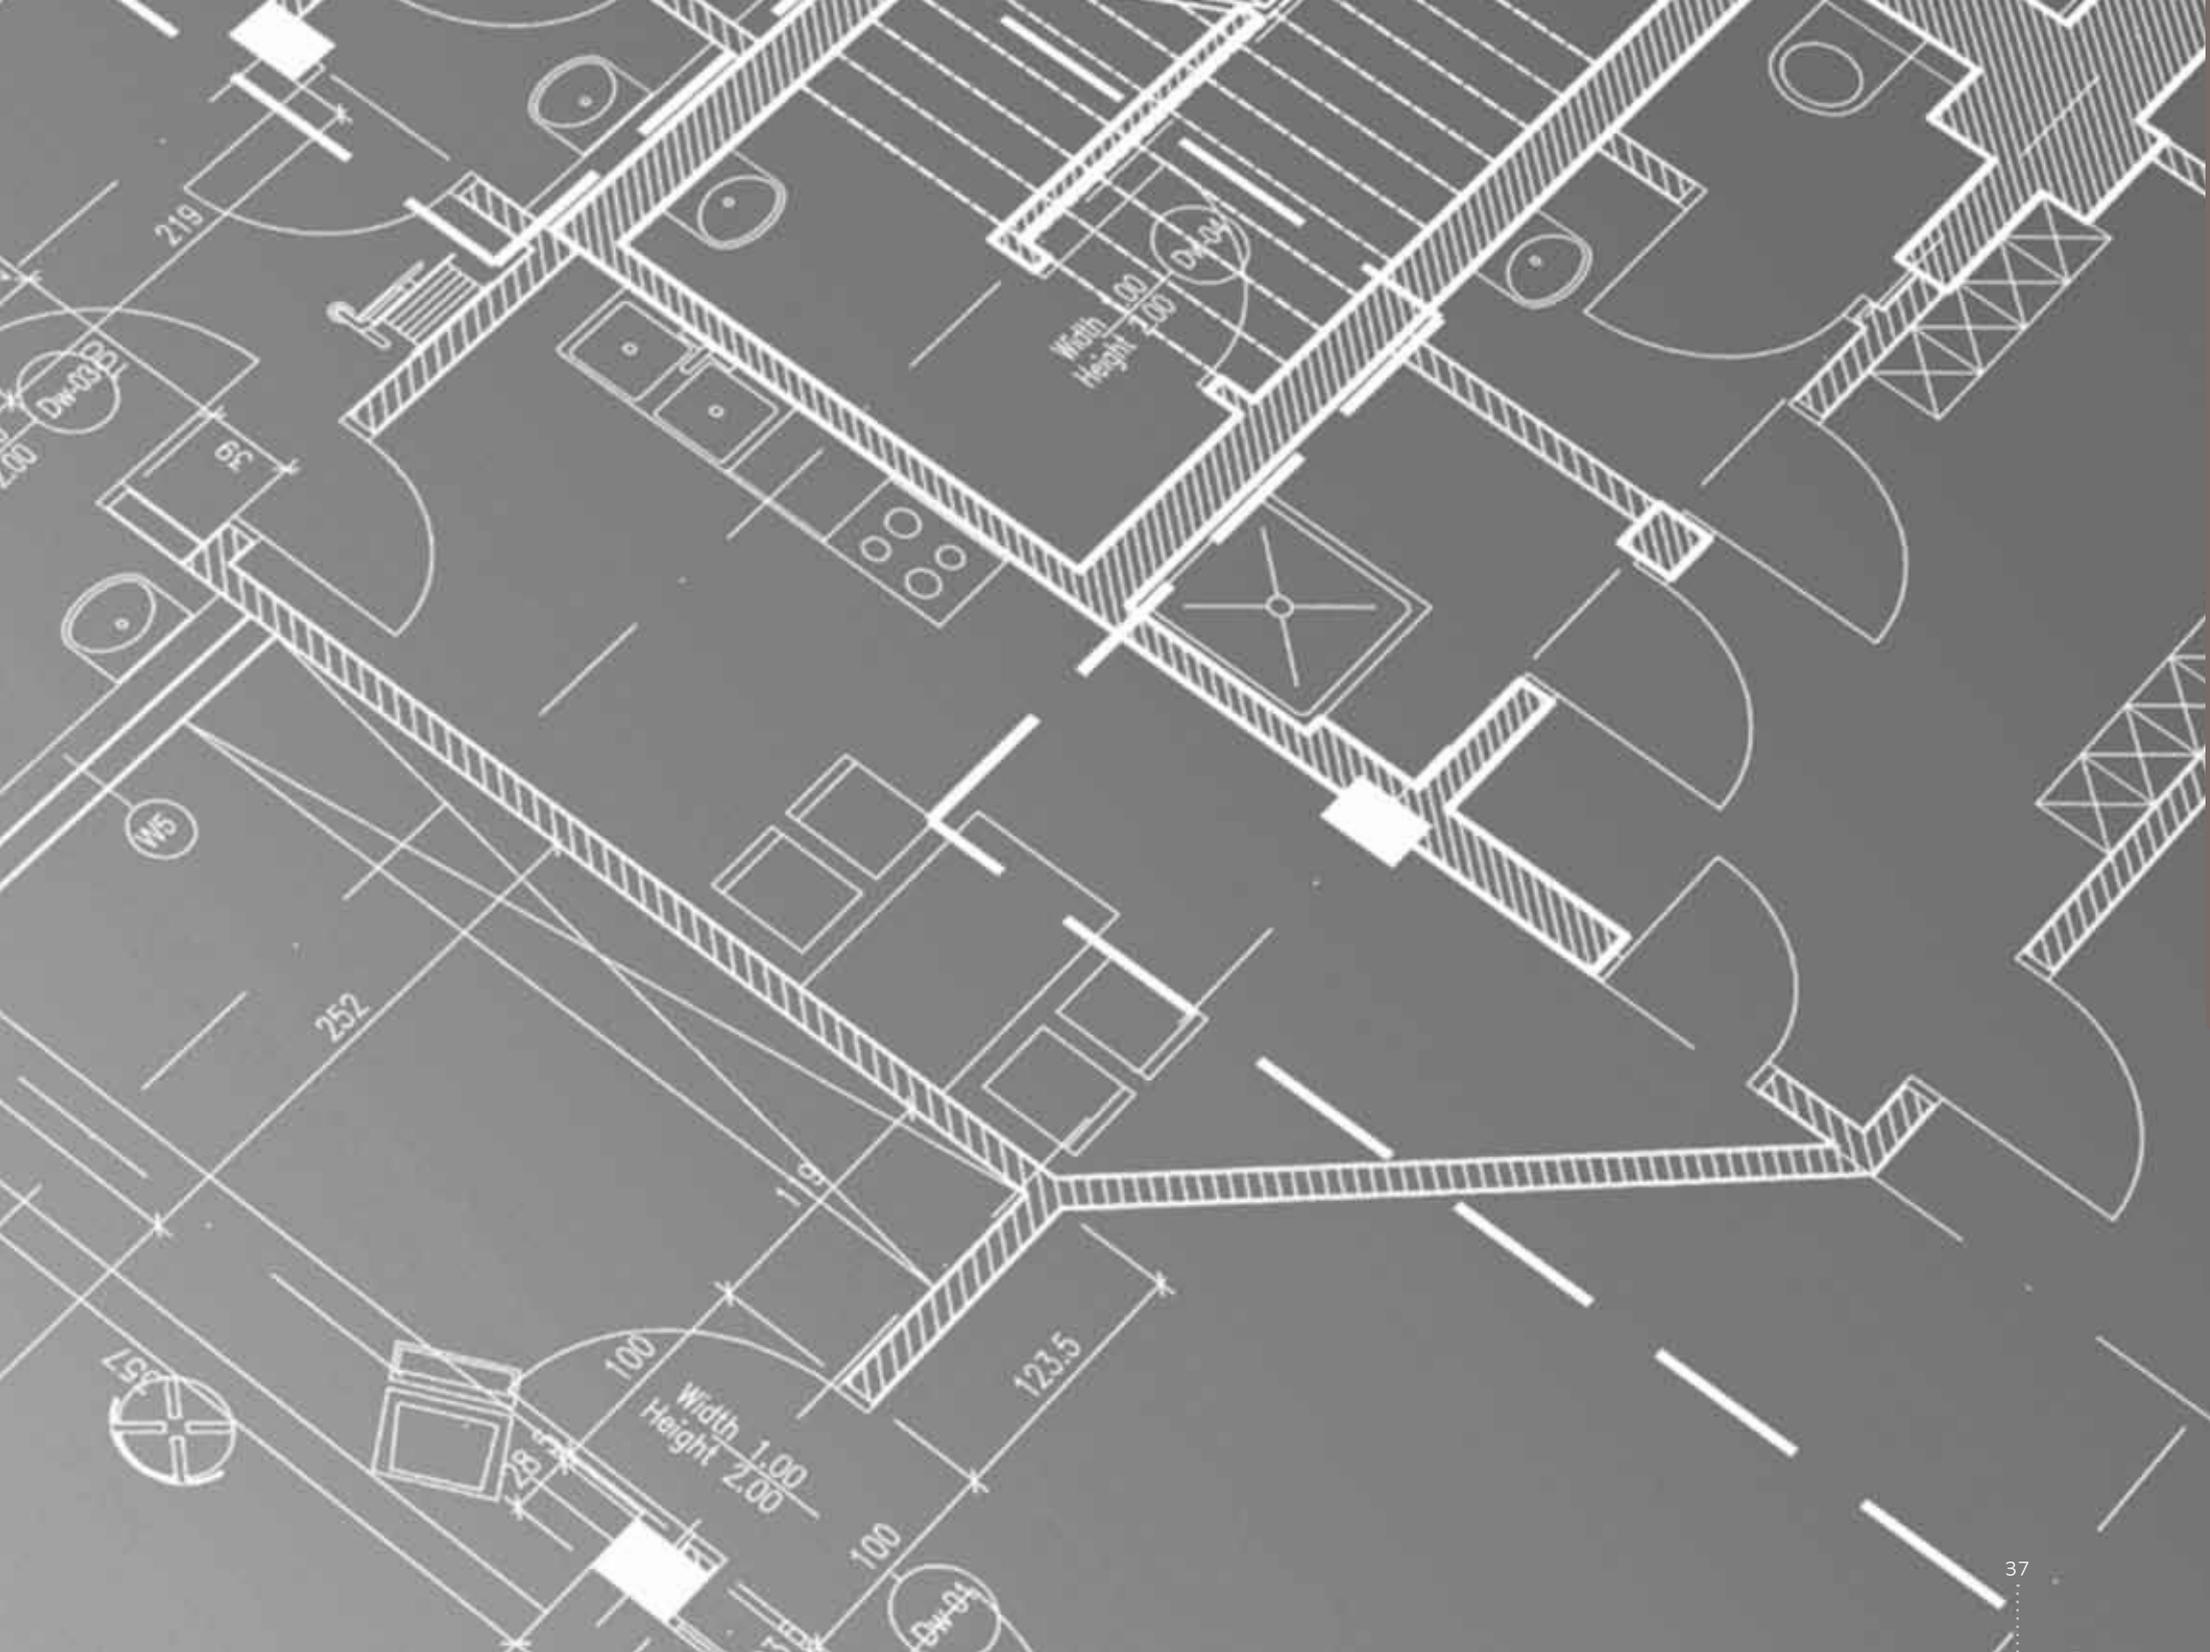

OUTILLAGE

Gerflor met à disposition un ensemble d'outils visant à faciliter la pose et le traitement des revêtements de sol.

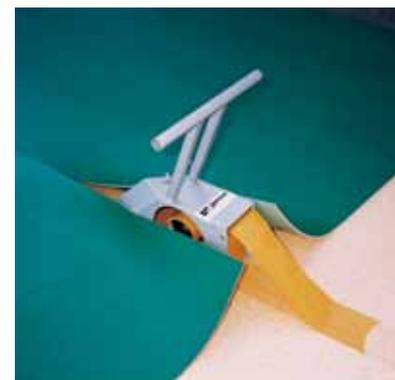

NEW

OUTILS

Soudure - Chanfreinage



CHANFREINEUSE MANUELLE

Chanfreineuse manuelle à chaud, facile à transporter. Ne nécessite pas d'électricité. Rapidité d'utilisation et possibilité de régler la profondeur du chanfrein. Ne pas utiliser pour les revêtements de la gamme Tarasafe.

0565 0001

0541 0001

LAME DE REMPLACEMENT

10 lames



GOUGE À CHANFREINER À CHAUD

Chanfreineuse à chaud, particulièrement étudiée pour les revêtements Tarasafe (avec particules de CSI) et cuisines collectives. S'adapte sur le chalumeau.

0569 0001



TRIANGLE À CHANFREINER

Spécialement adapté pour le rainurage du revêtement mural et du Taradouche mural.

0543 0001

Soudure



RAPID ULTRA

Pour des soudures parfaites de CR 40, CR50, CR41 (sans endommager le traitement de la surface)

0563 0001



BUSE RAPIDE À ROULETTE POUR CORDON CA72

Pour soudure d'angle avec le CA72 en cuisines collectives.

0564 0001

Soudure - Arasage



COUTEAU À ARASER MOZART (vendu avec 2 guides d'arasage 0.5 et 0.7)

Couteau qui arase uniquement la largeur du cordon de soudure. Nécessite un ou deux passages. 2 outils en 1 = guide d'arasage et araseur en même temps.

0561 0001

0542 0001

LAME DE REMPLACEMENT POUR COUTEAU MOZART

5 lames



ARASEUR DE REMONTÉE EN PLINTHE

Couteau à araser qui permet l'arasage des cordons de soudure dans les remontées en plinthe.

0562 0001

Découpe



LINOCUT

Pour une coupe parfaite des lisières en joint vif (SG916) ou un peu ouvert (Tarastick).

0531 0001

0567 0001

LAME DE REMPLACEMENT POUR LINOCUT

10 lames



CISAILLE À ONGLET

Permet la découpe nette de tous les éléments de finition.

0566 0001



GANTS ANTI COUPE

Gants de maille tricotée sans couture. Ultra légers et aérés.

Tailles : 8 (code ref. 0008), 9 (code ref. 0009),
10 (code ref. 0010), 11 (code ref. 0011)

0532 0000

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.

NEW

OUTILS

Collage



0545 0001

SPATULE ALU

Largeur : 18 cm
Spatule à colle en Aluminium à lame interchangeable type A2 / A4 (livrée sans peigne).
A utiliser avec la colle Gerfix super EI20 ou la colle Gertec.



0547 0001

LAME DE RECHANGE A2 NORME TKB

Largeur 18 cm, Consommation = 300-350 g/m² 10 pièces
A utiliser avec la colle Gerfix super EI20.



0536 0001

LAME DE RECHANGE A4 NORME TKB

Largeur 18 cm, Consommation = 150-200 g/m² 10 pièces
A utiliser avec la colle Gertec.



0535 0001

SPATULE ERGONOMIQUE À COLLE RIGIDE

Largeur : 21 cm
Spatule ergonomique à lame interchangeable type B1 (livrée sans peigne).
A utiliser avec la colle Gerpur M.



0533 0001

LAME DE RECHANGE B1

Largeur 21 cm, Consommation = 400-450g/m² 10 pièces

Produits spécifiques

Pose mural douche ou mural ultra



0529 0001

ROULETTE DE PRESSION ANGLE RENTRANT

Permet de bien maroufler le matériau dans les angles (évite le décollement du matériau). Produit adapté pour maroufler dans les angles rentrants.



ROULETTE DE PRESSION ANGLE SORTANT

Permet de bien maroufler le matériau dans les angles (évite le décollement du matériau). Produit adapté pour maroufler dans les angles sortants.



0528 0001

RÈGLE À PLINTHE

Pour une installation facile des remontées en plinthes dans les systèmes douches et les cuisines industrielles. Elle permet de couper à la hauteur de la remontée en plinthe (13 cm pour le sol, 10 cm pour le mural).

Pose plinthe



0540 0001

GRUGEOIR

Pour couper les angles de la plinthe Vynaflex.

Pose GTI, Attraction, Creation, Creation clic system



0530 0001

MAILLET DALLES ET LAMES

S'utilise pour la pose de dalles GTI / Attraction / Creation / Creation clic system.

Disponibilité nous consulter.

Pose escaliers




0527 0001

MARCHIGRAPPE

S'utilise pour la pose Tarastep.

OUTILLAGE SPORT



DÉROULEUR BANDE DOUBLE FACES

Accessoires utiles pour dérouler les adhésifs double-faces D200, D300

H372 0001



DÉROULEUR DE BANDE SIMPLE FACE

Accessoire pour dérouler l'adhésif simple face AT7 et maintenir les lés de BATECO ensemble.

H367 0003



SANGLE DE RETENUE BANDES AGGRIPANTES

L=2.10 m pour rouleaux de 60 cm de diamètre environ.

H295 0001

Stockeurs



STOCKEURS DE REVÊTEMENTS FIXÉS AU MUR

Gerflor propose également une offre de stockeurs de revêtements fixés au mur pour 4, 6 ou 8 rouleaux.



CHARIOT SERVEUR - STOCKEUR

Chariot serveur-stockeur de revêtement sur roulettes pour 6 ou 8 rouleaux. Motorisé, permet de dérouler, d'enrouler, de soulever et de stocker les rouleaux de revêtement. Adapté au Bateco et aux sols sportifs.

GAMME D'ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES D'AIDE À LA POSE (marouffeurs, treuils à sangles...)

Codes articles : voir lexique
Pour plus d'information merci de vous adresser au service commercial Gerflor.





PROTECTIONS

MURALES SPM





Les protections des murs, portes et angles _____ P 45

- Décochoc _____ P 45
- Plaque de protection contact 200 _____ P 45
- Décoclean _____ P 45
- Pare-chocs Impact 200 _____ P 46

Cornière Protecta 2 _____ P 46

Main-courante Escort _____ P 46

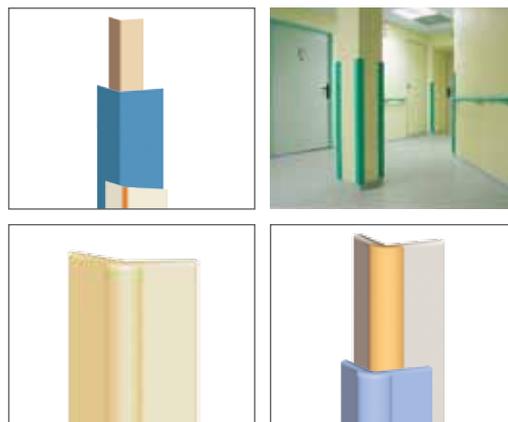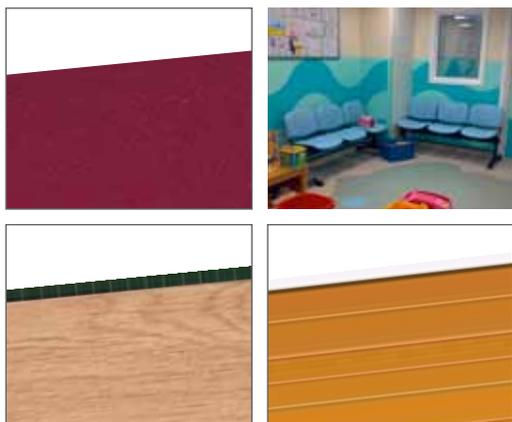

SPM, société du groupe Gerflor, offre une gamme complète de solutions techniques pour la protection murale et les mains courantes, coordonnables avec les revêtements de sols.

Pour plus de renseignements, merci de contacter le service commercial SPM au :
 Tél. : 05 34 39 40 40 - Fax : 05 34 39 40 50 - Email : service.clientele@spm.fr
www.spm-international.com



Société du groupe **Gerflor**

PRÉSENTATION DES GAMMES

SPM propose une gamme complète de protections murales et de mains courantes pour protéger durablement le bâti et accompagner le déplacement des personnes dans les établissements recevant du public.

Les produits SPM protègent les murs, les portes et les angles contre l'usure et la dégradation prématurée des locaux et apportent une solution hygiénique dans les blocs opératoires et les salles propres et stériles.

LA GAMME SPM EST COMPOSÉE DE 4 GRANDES FAMILLES DE PRODUITS :

Panneaux de protection murale et de protection de portes



- Decochoc, Contact, Decobois, Fresques décoratives, Decoclean.
- Panneaux de protection des murs et des portes en PVC rigide déclinés en plusieurs versions offrant un large choix décoratif : coloris uni teinté dans la masse, décor bois, finition grainée ou lisse, création de fresques figuratives par inserts.
- Un panneau lisse a été spécialement conçu pour les salles propres et stériles.

Pare-chocs



- Gammes Impact et Alinea et la tête de lit « Bedkit ».
- Protection des murs renforcée localement contre les chocs de chariots et charges roulantes dans les zones à trafic intense.
- Gamme de pare-chocs muraux disponible en plusieurs hauteurs (120 et 200mm) et en coloris uni ou en version bicolore.

Cornières



- Protecta 2, Cornea, Profila, Capcorn, Corneaflex.
- Un panel technique complet de cornières pour la protection des angles sortants : cornières droites ou flexibles, cornières auto-adhésives ou sur platine aluminium.
- Large choix décoratif : PVC teinté dans la masse, combinaisons bicolores ou décor bois.

Mains courantes

- Performer 2, Starline, Escort.
- Gammes de mains courantes ergonomiques pour l'accompagnement des personnes.
- Possibilité de « 2-en-1 » : mains-courantes + pare-chocs.
- Plusieurs décors proposés : PVC teinté dans la masse, versions bicolores, décor bois, rendu aluminium anodisé.

Tous les produits proposés ont été développés pour être résistants aux chocs, conformes aux exigences d'hygiène en milieu hospitalier (y compris Pasteur secteur 4 pour Decochoc) et avoir un classement feu M1

PROTECTION DES MURS

Descriptif

Decochoc




DECOCHOC

Panneau de protection des murs et des portes pour toutes les zones à fort trafic, soumises à des chocs violents :

- circulations
- chambres (têtes de lit)
- blocs opératoires

Plaque de protection



CONTACT 200

Plaque de protection conçue contre les chocs et frottements répétés dans les zones à trafic moyen :

- chambres
- salles d'attente
- circulations

Decoclean




DECOCLEAN

Panneau de protection murale spécialement développé pour les salles propres et stériles.


Couleurs



30 coloris standard

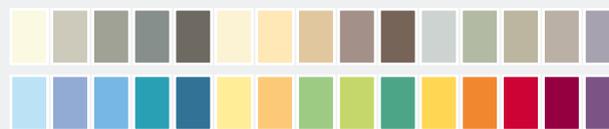

30 coloris standard



5 coloris standard

Avantages

- Panneau en PVC rigide 2 mm d'épaisseur teinté dans la masse légèrement grainée
- Matériau non poreux, fongistatique et bactériostatique pour lutter contre le développement des moisissures et des micro organismes
- Convient aux zones de risque infectieux de « niveau 4 » selon la nomenclature de l'Institut Pasteur de Lille ainsi qu'aux procédures de décontamination pharmaceutiques
- Étanchéité garantie grâce à la soudure à chaud entre panneaux et pour les liaisons sol/mur
- Habillage des angles (90° à 145°) et des poteaux avec demi-coques thermoformées
- Dimensions: 1300 x 3000 mm. Découpes et pliages sur mesure

- Plaque pare-chocs PVC rigide 2.5 mm d'épaisseur teintée dans la masse
- Finition lisse avec des rainures décoratives
- Dimensions : hauteur 200 mm, longueur : 4 m

- Panneau PVC rigide 2mm d'épaisseur teinté dans la masse et de finition lisse pour un nettoyage et une désinfection approfondis
- Matériau non poreux, fongistatique et bactériostatique pour lutter contre le développement des moisissures et des micro organismes
- Convient aux zones de risque infectieux de « niveau 4 » selon la nomenclature de l'Institut Pasteur de Lille ainsi qu'aux procédures de décontamination pharmaceutiques
- Étanchéité garantie grâce à la soudure à chaud entre panneaux et pour les liaisons sol/mur
- Habillage des angles (90° à 145°) et des poteaux avec demi-coques thermoformées
- Dimensions : 1500 x 3000 mm. Découpes et pliages sur mesure.

Astuces

- Encollage avec colle acrylique SPM
- Jonction possible entre panneaux par joints thermo fusibles ou joints siliconés

- Fixation par adhésivage ou encollage avec renfort de colle SPM

- Encollage avec colle acrylique SPM

Voir le lexique produit pour plus d'informations sur les coloris et les conditionnements.

PROTECTION DES MURS

Descriptif


Pare-chocs



IMPACT 200

Protection murale renforcée localement contre les chocs violents dans les circulations (chariots) et zones logistiques.

Cornière



PROTECTA 2

Solution de protection des angles exposés à des chocs d'intensité moyenne à élevée

Main courante



ESCORT GRAINÉE PVC

Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, dans les parties droites et courbes des maisons de retraites, hôpitaux, centres de rééducation, logements collectifs.

Couleurs



30 coloris standard




30 coloris, 12 bicolores




30 coloris standard

Avantages


- Pare-chocs arrondi composé d'une coque en PVC 3 mm d'épaisseur teintée dans la masse fixée sur rail ou sur clip aluminium
- Finition lisse avec des rainures décoratives
- Dimensions : hauteur : 200 mm, épaisseur totale : 30 mm, longueur : 4 m



- Cornière auto-adhésive à angle variable avec liseré flexible pour les angles de 70° à 135°
- PVC 2 mm d'épaisseur teinté dans la masse ; finition lisse
- Le liseré central de forme arrondi offre une solution non blessante pour les personnes
- Dimensions : largeur d'aile 60 x 60 mm, longueur 1.30 m ou 4 m



- Main courante de section ronde composée d'une coque PVC rigide teintée dans la masse et de finition lisse fixée sur un profilé aluminium continu
- Ergonomie étudiée pour une préhension optimale
- Equipée de joints bactéricides traités dans la masse et résistants au nettoyage
- Dimensions : diamètre main courante : 40 mm, longueur totale : 4 m, encombrement total : 80 mm, distance mur/ main courante : 40 mm

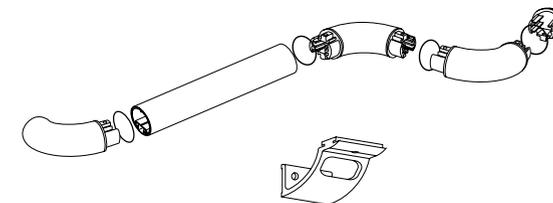

Astuces

- Fixation sur clip aluminium tous les 0.75 m ou sur rail aluminium continu
- Peut être placé sur une ou deux hauteurs

- Fixation par adhésivage ou encollage avec renfort de colle SPM

ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION

Assistance technique et chantiers

Une équipe d'agents techniques est à votre disposition pour vous assister dans le cadre des démarrages chantier (reconnaissance du support, mise en œuvre du revêtement...) ou expertises.

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL

Email : contactfrance@gerflor.com

Formation

TECHNOCENTRE GERFLOR



Avec l'ouverture de son centre de formation professionnelle le «TECHNOCENTRE», Gerflor a enrichi la gamme de ses services.

La formation permet de maîtriser :

- les supports et leur préparation
- les revêtements et leur mise en œuvre
- les techniques de pose particulières
- l'ensemble du savoir-faire lié au métier

LA FORMATION CONTINUE

Ces stages s'adressent aux Poseurs Professionnels ou aux équipes de Maintenance.

Le contenu et le déroulement des stages sont adaptés aux besoins de chaque stagiaire.

La durée est de 2 à 5 jours en fonction des thèmes abordés.

Le Centre de Formation de Gerflor «TECHNOCENTRE» est un moyen indispensable pour se perfectionner aux techniques traditionnelles ainsi qu'aux produits les plus sophistiqués et techniques.

6 stages sont proposés :

- Initiation
- Perfectionnement
- Système douche
- Cuisines collectives
- Sols sportifs
- Stages spéciaux (pose en milieu hospitalier, sols conducteurs, pose en milieu industriel...)

LA FORMATION EN ALTERNANCE

Revaloriser le métier de solier-moquettiste (poseur de revêtements de sols souples) en formant de jeunes qualifiés... tel est l'objectif affiché par Gerflor.

De nombreuses entreprises manifestent un besoin permanent de poseurs de revêtements de sols qualifiés «Soliers moquettistes».

Le contrat de professionnalisation, grâce à une formation théorique et pratique, permet une insertion rapide dans la vie active. L'alternance permet d'assurer une formation performante tout en gardant les avantages de la vie professionnelle.

Cette formation rémunérée s'adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 26 ans et est validée par un certificat de qualification professionnelle.

Le contrat de professionnalisation s'établira sur 18 mois.

Pour tous renseignements concernant ces différentes formations contacter :

Magalie Burnichon

Tél. 04 74 05 41 56

Email : mburnichon@gerflor.com.

LEXIQUE PRODUITS

CODE PRODUIT	LIBELLÉ	COLORIS	RÉF COLORIS	CONDITIONNEMENT		
FINITIONS						
Plinthes p.7						
Plinthes souples						
0471	plinthe souple - 100 mm	gris clair	6053	1 rouleau de 50 ml		
		gris	4203	1 rouleau de 50 ml		
		beige clair	9301	1 rouleau de 50 ml		
		noir	6512	1 rouleau de 50 ml		
		brun	6506	1 rouleau de 50 ml		
0472	plinthe souple - 80 mm	gris clair	6053	1 rouleau de 50 ml		
		gris	4203	1 rouleau de 50 ml		
		beige clair	9301	1 rouleau de 50 ml		
		noir	6512	1 rouleau de 50 ml		
		brun	6506	1 rouleau de 50 ml		
0474	plinthe souple - 60 mm	gris clair	6053	1 rouleau de 50 ml		
		gris	4203	1 rouleau de 50 ml		
		beige clair	9301	1 rouleau de 50 ml		
		noir	6512	1 rouleau de 50 ml		
		brun	6506	1 rouleau de 50 ml		
0475	plinthe souple - 50 mm	gris clair	6053	1 rouleau de 50 ml		
		gris	4203	1 rouleau de 50 ml		
		beige clair	9301	1 rouleau de 50 ml		
		noir	6512	1 rouleau de 50 ml		
		brun	6506	1 rouleau de 50 ml		
Plinthes soudables						
0470	plinthe soudable - 105 mm	gris clair	6053	1 rouleau de 30 ml		
		gris	4203	1 rouleau de 30 ml		
		beige clair	9301	1 rouleau de 30 ml		
		noir	6512	1 rouleau de 30 ml		
		brun	6506	1 rouleau de 30 ml		
Plinthes semi-rigide - Vynaflex						
0483	Vynaflex - 60 mm	dune	0464	25 formats de 3 ml		
		chêne clair	0261	25 formats de 3 ml		
		banquise	0492	25 formats de 3 ml		
		moka	0463	25 formats de 3 ml		
		blanc	0822	25 formats de 3 ml		
		océan	0429	25 formats de 3 ml		
		noir	6512	25 formats de 3 ml		
		bois lazuré	0262	25 formats de 3 ml		
		cuir	0449	25 formats de 3 ml		
		gris	0430	25 formats de 3 ml		
		bois foncé	0263	25 formats de 3 ml		
		vanille	0462	25 formats de 3 ml		
		beige	0454	25 formats de 3 ml		
		perle	0436	25 formats de 3 ml		
		nuage	0434	25 formats de 3 ml		
		0482	Vynaflex - 80 mm	dune	0464	32 formats de 3 ml
				chêne clair	0261	32 formats de 3 ml

CODE PRODUIT	LIBELLÉ	COLORIS	RÉF COLORIS	CONDITIONNEMENT
Plinthes p.7				
Plinthes semi-rigide - Vynaflex				
0482	Vynaflex - 80 mm	banquise	0492	32 formats de 3 ml
		moka	0463	32 formats de 3 ml
		blanc	0822	32 formats de 3 ml
		océan	0429	32 formats de 3 ml
		noir	6512	32 formats de 3 ml
		bois lazuré	0262	32 formats de 3 ml
		cuir	0449	32 formats de 3 ml
		gris	0430	32 formats de 3 ml
		bois foncé	0263	32 formats de 3 ml
		vanille	0462	32 formats de 3 ml
		beige	0454	32 formats de 3 ml
		perle	0436	32 formats de 3 ml
		nuage	0434	32 formats de 3 ml
		0477	Vynaflex - 100 mm	blanc
noir	6512			25 formats de 3 ml
gris	0430			25 formats de 3 ml
beige	0454			25 formats de 3 ml
moka	0463			25 formats de 3 ml
perle	0436	25 formats de 3 ml		
Remontées en plinthe p.8-9				
Remontée en plinthe complète				
0481	remontée en plinthe complète 110 mm	noir	6512	15 formats de 3ml
		alu	0660	15 formats de 3 ml
		beige clair	9301	15 formats de 3 ml
		blanc	0822	15 formats de 3 ml
		bleu	9403	15 formats de 3 ml
		vert	0889	15 formats de 3 ml
		cuir	0849	15 formats de 3 ml
		desert	0647	15 formats de 3 ml
Formes d'appui				
0478	forme d'appui - 20 x 20 mm	noir	6512	20 formats de 3 ml
0479	forme d'appui - 30 x 30 mm	noir	6512	20 formats de 3 ml
0480	forme d'appui - 38 x 38 mm	noir	6512	20 formats de 3 ml
Profils de finition				
0492	profil de finition clipsé	ardoise	0653	10 formats de 3 ml
		bleu	9403	10 formats de 3 ml
		fjord	0626	10 formats de 3 ml
		azur	0624	10 formats de 3 ml
		alu	0660	10 formats de 3 ml
		galet	0601	10 formats de 3 ml
		blanc	0822	10 formats de 3 ml
		desert	0647	10 formats de 3 ml
		jaune	9201	10 formats de 3 ml
		beige	6281	10 formats de 3 ml
		orange	4206	10 formats de 3 ml

LEXIQUE PRODUITS

CODE PRODUIT	LIBELLÉ	COLORIS	RÉF COLORIS	CONDITIONNEMENT
Profil de finition				
0492	profil de finition clipsé	terracotta	0682	10 formats de 3 ml
		mint	0672	10 formats de 3 ml
		vert medium	4207	10 formats de 3 ml
		chlorophylle	0675	10 formats de 3 ml
0491	profil de finition	ardoise	0653	25 formats de 3 ml
		bleu	9403	25 formats de 3 ml
		alu	0660	25 formats de 3 ml
		galet	0601	25 formats de 3 ml
		blanc	0822	25 formats de 3 ml
		desert	0647	25 formats de 3 ml
		beige	6281	25 formats de 3 ml
		chlorophylle	0675	25 formats de 3 ml
0496	P1509	gris	4203	30 formats de 3 ml
		noir	6512	30 formats de 3 ml
0493	P769	gris	4203	2 rouleaux de 25 ml
		noir	6512	2 rouleaux de 25 ml
		brun	6506	2 rouleaux de 25 ml
Marches p.10				
Nez de marche				
0460	T49/2G	gris	4203	10 formats de 3 ml
		noir	6512	10 formats de 3 ml
		brun	6506	10 formats de 3 ml
		beige	6281	10 formats de 3 ml
		jaune	9201	10 formats de 3 ml
		orange	4206	10 formats de 3 ml
0463	T594/2G	gris	4203	10 formats de 3 ml
		noir	6512	10 formats de 3 ml
		brun	6506	10 formats de 3 ml
		beige	6281	10 formats de 3 ml
0465	T766	gris	4203	10 formats de 3 ml
		noir	6512	10 formats de 3 ml
		brun	6506	10 formats de 3 ml
		beige	6281	10 formats de 3 ml
0462	T49/3R	gris	4203	10 formats de 3 ml
		noir	6512	10 formats de 3 ml
		brun	6506	10 formats de 3 ml
		beige	6281	10 formats de 3 ml
0461	T49/2R	gris	4203	10 formats de 3 ml
		noir	6512	10 formats de 3 ml
		brun	6506	10 formats de 3 ml
		beige	6281	10 formats de 3 ml
		jaune	9201	10 formats de 3 ml
		orange	4206	10 formats de 3 ml
0464	T594/2R	gris	4203	10 formats de 3 ml
		noir	6512	10 formats de 3 ml
		brun	6506	10 formats de 3 ml
		beige	6281	10 formats de 3 ml

CODE PRODUIT	LIBELLÉ	COLORIS	RÉF COLORIS	CONDITIONNEMENT	
Marches p.10					
Nez de marche					
0467	T27/3R	gris	4203	10 formats de 3 ml	
		noir	6512	10 formats de 3 ml	
		brun	6506	10 formats de 3 ml	
		beige	6281	10 formats de 3 ml	
0557	T67 Alu <small>NEW</small>	aluminium	0001	10 formats de 3 ml	
0558	bande carbo <small>NEW</small>	gris	0001	1 rouleau de 30.5 ml	
0559	bande pvc <small>NEW</small>	jaune	0001	2 rouleaux de 15.3 ml	
Clip Marche					
H138	clip marche	grey	8775	9 formats de 2.7 ml	
		dark grey	8833	9 formats de 2.7 ml	
		beige	8345	9 formats de 2.7 ml	
		brown	8001	9 formats de 2.7 ml	
		brick	8101	9 formats de 2.7 ml	
Profil p.12					
Profil de liaison					
0490	profil de diminution sol / mur	noir	6512	2 rouleaux de 25 ml	
0495	P1224	noir	6512	1 rouleaux de 25 ml	
		gris	4203	1 rouleaux de 25 ml	
0496	P1509	noir	6512	30 formats de 3 ml	
		gris	4203	30 formats de 3 ml	
0469	seuil de douche	gris	4205	10 formats de 3 ml	
Profil d'arrêt					
0493	P769	gris	4203	2 rouleaux de 25 ml	
		noir	6512	2 rouleaux de 25 ml	
		brun	6506	2 rouleaux de 25 ml	
0494	P1210	gris	4203	2 rouleaux de 25 ml	
		noir	6512	2 rouleaux de 25 ml	
0560	Creation <small>NEW</small>	alu brut	0001	10 formats de 3 ml	
H205	Attraction	alu brut	0001	5 formats de 3 ml	
H202	GTI	alu brut	0001	5 formats de 3 ml	
Soudure p.16					
Soudure à chaud					
0585	CR40	Nous consulter	-	-	bobine de 100 ml
H231	CR41		-	-	bobine de 100 ml
H009	CR50		-	-	bobine de 100 ml
H007	CA72		-	-	bobine de 100 ml
H011	CR60		-	-	bobine de 60 ml
Soudure à froid					
0548 0009	kit SG916	-	incolore	-	1 bidon métallique de 500 ml, un réservoir, 2 embouts applicateurs, 3 rouleaux de papier adhésif de 50 ml
0518 0002	soudure SG 916 tube 10 bricole	-	incolore	-	carton de 10 tubes de 35 ml
Tarastick					
H110	applicateur Tarastick	-	incolore	-	unité
H106	Cartouches Tarastick	-	incolore	-	6 cartouches et 6 mixer kit par carton
H108	Embout Tarastick	-	incolore	-	unité

LEXIQUE PRODUITS

CODE PRODUIT	LIBELLÉ	COLORIS	RÉF COLORIS	CONDITIONNEMENT
FINITIONS SPORT				
Peinture et marquage pour sols sportifs				p.22
Peinture				
H030	peinture TLD+ au détail	blanc	H030 0007	pot de 1 kg
H030	peinture TLD+ au détail	bleu	H030 0004	pot de 1 kg
H030	peinture TLD+ au détail	jaune	H030 0002	pot de 1 kg
H030	peinture TLD+ au détail	noir	H030 0006	pot de 1 kg
H030	peinture TLD+ au détail	rouge	H030 0001	pot de 1 kg
H031	lot peinture basket ball	rouge	H031 0001	kit pour un tracé
H032	lot peinture hand ball	jaune	H032 0001	kit pour un tracé
H033	lot peinture volley ball	bleu	H033 0001	kit pour un tracé
H034	lot peinture tennis	blanc	H034 0001	kit pour un tracé
H035	lot peinture badminton	noir	H035 0001	kit pour un tracé
0850 1001	durcisseur peinture TLD+	-	-	boîte de 200 g
H160 0001	primaire tennis	-	-	bidon de 3 kg
087L0081	adhésif de protection	-	-	rouleau de 50 x 19 m
Marquages des lignes de jeu temporaires				
H266 0001	bandes de tennis stamark	blanc		rouleau de 110 ml x 50 mm
H207 0003	bandes adhésives 3M - 471	blanc		rouleau de 33 ml x 38 mm
H197 0004	bandes adhésives 3M - 471	blanc		rouleau de 33 ml x 50 mm
H197 0006	bandes adhésives 3M - 471 volley ball	bleu		rouleau de 33 ml x 50 mm
H197 0005	bandes adhésives 3M - 471 basket ball	rouge		rouleau de 33 ml x 50 mm
H197 0002	bandes adhésives 3M - 471 badminton	noir		rouleau de 33 ml x 50 mm
H373 0201	bandes adhésives 3M - 471 hand ball	jaune		rouleau de 33 ml x 50 mm
H211 0009	bandes adhésives 3M-471 futsal	blanc		rouleau de 33 ml x 80 mm

SOLUTIONS TECHNIQUES				
Colles / Adhésifs				p.34
Colles				
0991 0991	Gertec	-	-	pot de 20 kg
0973 0973	Gerfix super E120	-	-	pot de 20 kg
0860 0083	Gerpur M	-	-	pot de 15 kg
Primaire				
H102 0001	Spécial marches & mural	-	-	1 litre
Double Face / Bande auto-agrippante				
0556 0001	V107 NEW	blanc	-	4 rouleaux de 25 ml
0534 0001	D75 NEW	-	-	1 rouleau de 25 ml
H2080007	bandes adhésives D200	-	-	rouleau de 50 ml
H2100008	bandes adhésives D300	-	-	rouleau de 50 ml
H2060001	bandes adhésives A17	-	-	rouleau de 33 ml

CODE PRODUIT	LIBELLÉ	COLORIS	RÉF COLORIS	CONDITIONNEMENT
Sous-couches				p.31
H3756801	Bateco	noir	-	rouleau de 30 m
H1540001	Batisol	gris foncé	-	rouleau de 25 ml
08290002	Sporisol	-	-	rouleau de 45 ml
99706792	Tarifoam	-	-	rouleau de 2 m x 20 ml
ESD				p.32
05860001	bobine lamelle cuivre 10 mm x 200	cuivre		rouleau de 200 ml
Système douche				p.26
0478	forme appui 20 x 20	noir	6512	20 formats de 3 ml
0490	profil diminution sol / mur	noir	6512	2 rouleaux de 25 ml
0469	profil douche soudé	gris	4205	10 formats de 3 ml
H112	siphon sitar	blanc	0001	pièce
H113	siphon sitar v	blanc	0001	pièce
H204	CA 12	gris anthracite	0719	1 bobine de 50 ml
Entretien : nettoyeurs/durcisseurs				p.32
085B0011	Traciflex bidon 2l	-	-	bidon 2 litre
085E0001	Dynatech trophy NEW	-	-	bidon 2 litre
085A0010	spray Taracleam	-	-	boîtes de 12
Accessoires Taraflex® System				p.20
H2000001	réserveur GT	-	-	unité
H2330002	réserveur MT	-	-	unité
H2650007	seuil BE TX	-	-	unité
H2010009	plinthe BB TX	-	-	unité
H2940010	ventouse	-	-	unité
H2930008	Korapur 666	-	-	carton de 12 cartouches
Accessibilité				p.33
L008	bandes podotactiles 2000*400mm	jaune	0005	boîte de 5
		gris clair	0007	boîte de 5
		gris foncé	0009	boîte de 5
L009	bandes podotactiles 1350*400mm	jaune	0005	boîte de 5
		gris clair	0007	boîte de 5
		gris foncé	0009	boîte de 5
Outils				p.38
Découpe NEW				
0531 0001	Linocut	-	-	unité
0567 0001	lame de remplacement pour Linocut	-	-	10 lames
0566 0001	Cisaille à onglet	-	-	unité
0532 0008	gant anti-coupe taille 8	-	-	sachet de 10 paires
0532 0009	gant anti-coupe taille 9	-	-	sachet de 10 paires
0532 0010	gant anti-coupe taille 10	-	-	sachet de 10 paires
0532 0011	gant anti-coupe taille 11	-	-	sachet de 10 paires
Soudure - Chanfreinage NEW				
0565 0001	chanfreineuse manuelle	-	-	unité

LEXIQUE PRODUITS

CODE PRODUIT	LIBELLÉ	COLORIS	RÉF COLORIS	CONDITIONNEMENT
Outils				p.38
Soudure - Chanfreinage NEW				
0541 0001	lame de remplacement	-	-	10 lames
0569 0001	gouge à chanfreiner à chaud	-	-	unité
0543 0001	triangle à chanfreiner	-	-	unité
0563 0001	rapid Ultra	-	-	unité
0564 0001	buse rapide à roulette pour cordon CA72	-	-	unité
0561 0001	couteau à araser Mozart	-	-	unité
0542 0001	lame de remplacement pour couteau Mozart	-	-	5 lames
0562 0001	araseur de remontée en plinthe	-	-	unité
Colle NEW				
0545 0001	spatule à colle en aluminium	-	-	unité
0547 0001	lame de rechange A2 norme TKB	-	-	10 lames
0536 0001	lame de rechange A4 norme TKB	-	-	10 lames
0535 0001	spatule à colle rigide	-	-	unité
0533 0001	lame de rechange B1	-	-	10 lames
Divers NEW				
0529 0001	roulette de pression angle rentrant	-	-	unité
0544 0001	roulette de pression angle sortant	-	-	unité
0540 0001	grugeoire	-	-	unité
0528 0001	règle à plinthe	-	-	unité
0530 0001	maillet dalles et lames	-	-	unité
0527 0001	marchigraphe	-	-	unité
Matériel Sport				
H372 0001	dérouleur bande double face	-	-	unité
H367 0003	dérouleur bande AT7	-	-	unité
087E 0039	stockeur DPP4 tubes PVC	-	-	unité
H370 0038	stockeur DPP4 GR150	-	-	unité
087C 0037	stockeur DPP6 GR150	-	-	unité
087B 0036	stockeur DPP8 GR150	-	-	unité
087A 0035	chariot serveur 150	-	-	unité
H539 0023	kit de guidage stockeur DDP	-	-	unité
H295 0001	sangle de retenue	-	-	unité

PROTECTION MURALE SPM

-	Decochoc	30 coloris	-	unité
-	Decoclean	5 coloris	-	unité
-	pare-chocs Impact 200	30 coloris	-	unité
-	plaque de protection Contact 200	30 coloris	-	unité
-	main courante Escort	30 coloris	-	unité
-	cornière Protecta 2	30 coloris	-	unité

Pour plus d'informations, contactez le service commercial de SPM au 05 34 39 40 40

France: Gerflor
Service Express:
N°Azur : 0 810 569 569
N°Azur fax : 0 810 569 570
e-mail: contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC



Engagés pour un développement durable

Gerflor[®]
theflooringgroup